

КАТАЛОГ ПРОДУКТІВ



Budmat.

	МОДУЛЬНІ ДАХИ _____	04-25
	СИСТЕМА MOD _____	26-29
	МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ _____	30-31
	ПОКРІВЕЛЬНІ ПАНЕЛІ _____	32-39
	ПРОФНАСТИЛ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ФАСДІВ _____	40-51
	ПРОФІЛІ C, Z, S _____	52-53
	ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ _____	54-63
	СОФІТИ _____	64-67
	ПРОФІЛІ ТА АКЕСУАРИ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ _____	68-73
	ЗМІЦНЕННЯ _____	74-77
	СИСТЕМИ ОГОРОДЖЕННЯ _____	78-85
	ПОКРИТТЯ _____	86-87
	КОЛЬОРИ _____	88-91



РОДИНА ПОКРІВЕЛЬНИХ МОДУЛІВ

Ми побудували її зі сталі - одного з найміцніших і екологічно чистих матеріалів на Землі. Модульна покрівля складається з багатьох листів, які, як пазл, розміщуються на даху. Утворюючи зрештою єдину - монолітну покрівлю. МОДУЛІ мають невелику вагу і компактні, а їх транспортування та монтаж приносять одне задоволення. Це економить ваш час та гроші, які ви можете витратити на дійсно важливі речі. Пам'ятаєте свої дитячі мрії? Час їх втілити. Вперед!



Покрівельний модуль Venecja



Покрівельний модуль Como



Покрівельний модуль Murano



Покрівельний модуль Bella Sara



Покрівельний модуль Rialto



Покрівельний модуль Ferrara



Золота медаль МТР BUDMA 2022
за плоский покрівельний модуль
Como



Золота медаль МТР BUDMA 2017
за сімейство покрівельних
модулів Budmat



Золота медаль МТР BUDMA 2016
за покрівельний модуль
Murano





Золота медаль МТР BUDMA 2014
за покрівельний модуль
Venecja





НАТХНЕННА ІТАЛІЙСЬКИМ СТИЛЕМ

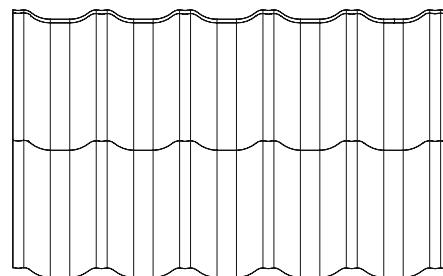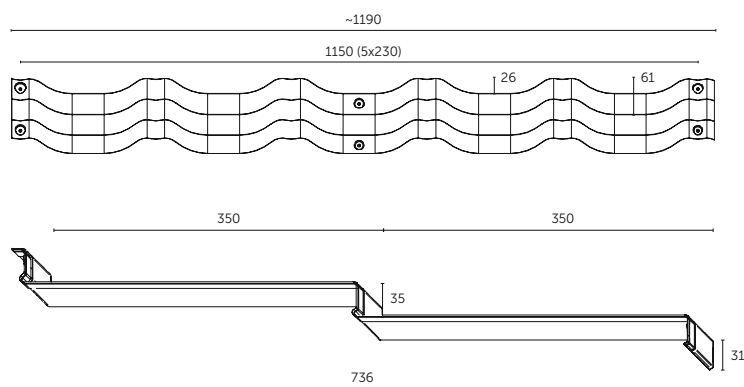

Загальна ширина модуля:	1190 мм
Корисна ширина модуля:	1150 мм
Висота між вершинами хвиль:	230 мм
Загальна довжина модуля:	736 мм
Корисна довжина модуля:	700 мм
Довжина хвилі:	350 мм
Загальна висота:	61 мм
Висота проштамповки:	35 мм
Висота хвилі:	26 мм
Корисна площа модуля:	0,805 м²
Товщина стали (січення):	0,5 мм
Цинкове покриття:	мін. 275 г/м²
Вага модуля:	макс. 3,7 кг
Розмір палети:	1200 x 800 x 940 мм
Кількість модулів на палеті:	350 шт.
Кількість шарів / модулів у прошарку:	10/35 шт.
Корисна площа на палеті:	281,75 м²
Вага палети:	~1320 кг

ПАТЕНТ
 РІШЕННЯ РЕБЕР
 ЖОРСТКОСТІ



ПАТЕНТ
 ДОДАТКОВИЙ
 ПІДГІН ДЛЯ
 ЖОРСТКІ
 ПЕРЕДНЬОГО
 КРАЮ МОДУЛЯ



ПАТЕНТ
 КАЛІБРАЦІЙНІ
 3D - ЗАМКИ З
 ВИШТАМПОВАНИМИ
 "ЧАШКАМИ" І
 МОНТАЖНИМИ
 ОТВОРАМИ



Продукт отримав свідоцтво про реєстрацію в EUIPO

Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT, D-Matt, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt




СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ





Коньок GS-LUX
та заглушка плоска ZP-LUX

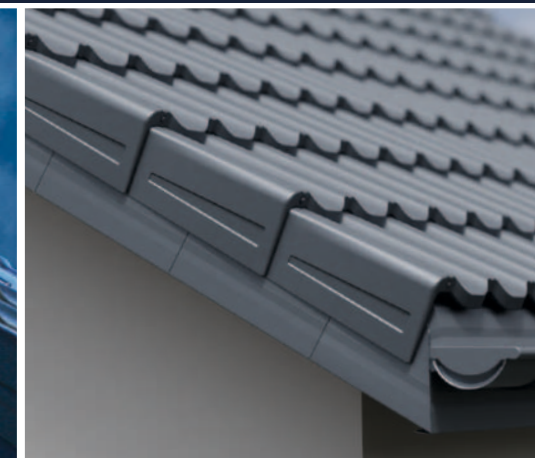

Модульна вітрова планка Venecja
Drift - універсальна нижня вітрова планка



Коньок GS-LUX
та заглушка конусна ZS-LUX

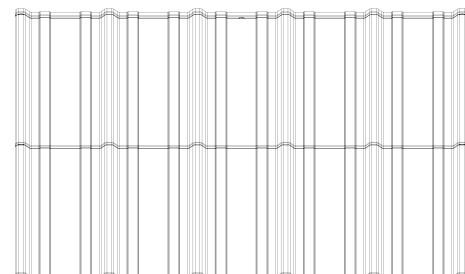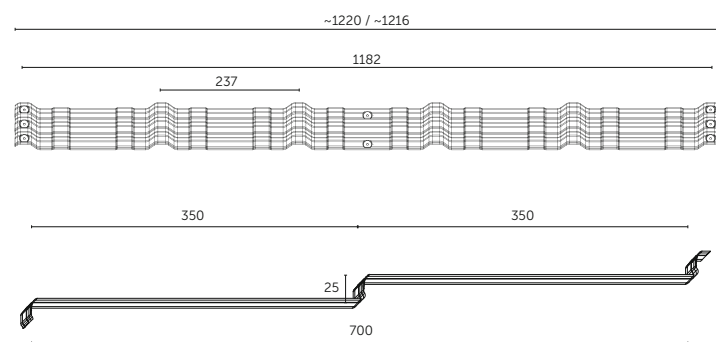

Полная ширина модуля SSAB:	1220 мм
Полная ширина модуля ArcelorMittal:	1216 мм
Полезная ширина модуля:	1182 мм
Висота між вершинами хвиль:	237 мм
Загальна довжина модуля:	725 мм
Корисна довжина модуля:	700 мм
Довжина хвилі:	350 мм
Загальна висота:	35 мм
Висота проштамповки:	25 мм
Висота хвилі:	10 мм
Корисна площа модуля:	0,827 м²
Товщина сталі (січення):	0,5 мм
Цинкове покриття:	мін. 275 г/м²
Вага модуля:	3,7 кг
Розмір палети:	1235 x 800 x 850 мм
Кількість модулів на палеті:	352 шт.
Кількість шарів / модулів у прошарку:	11/32 шт.
Корисна площа на палеті:	291,104 м²
Мінімальний кут нахилу даху:	9° (15%)
Рекомендований ухил даху:	>25%
Вага палети:	~1350 кг


ПАТЕНТ
РІШЕННЯ РЕБЕР
ЖОРСТКОСТІ



ПОДВІЙНИЙ ЗГИН
І ДОДАТКОВИЙ
ПОДОВЖНИЙ
РЕЛЬЄФ

ЗАЯВА НА
ПАТЕНТНИЙ
ЗАХИСТ

ПАТЕНТ
ДОДАТКОВИЙ
ПІДГІН ДЛЯ
ЖОРСТКІ
ПЕРЕДНЬОГО
КРАЮ МОДУЛЯ



Продукт отримав свідоцтво про реєстрацію в EUIPO

Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT,
D-Matt, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT
GreenCoat Pural BT matt

ПАТЕНТ
КАЛІБРАЦІЙНІ
3D - ЗАМКИ З
ВИШТАМПОВАНИМИ
"ЧАШКАМИ" І
МОНТАЖНИМИ
ОТВОРАМИ



СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ





Drift - універсальна зовнішня вітрова планка
Drift - універсальна нижня вітрова планка



Коньок GSC-TOP



ОРИГІНАЛЬНИЙ
ДИЗАЙН, ЯКИЙ
НАДИХАЄ.

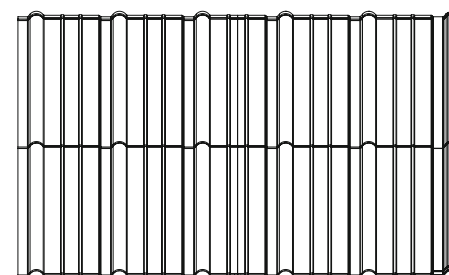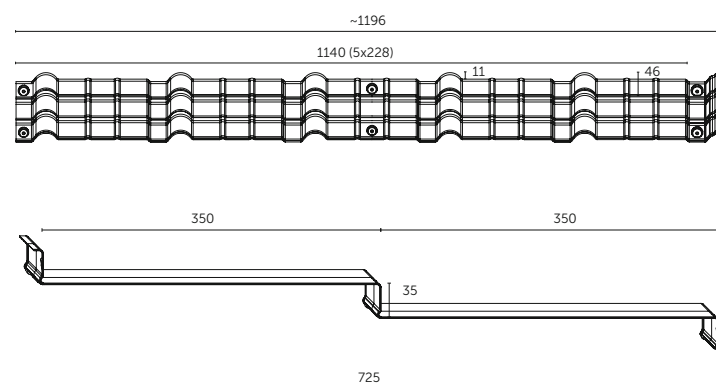

Загальна ширина модуля:	1196 мм
Корисна ширина модуля:	1140 мм
Висота між вершинами хвилі:	228 мм
Загальна довжина модуля:	725 мм
Корисна довжина модуля:	700 мм
Довжина хвилі:	350 мм
Загальна висота:	46 мм
Висота проштамповки:	35 мм
Висота хвилі:	11 мм
Корисна площа модуля:	0,798 м²
Товщина сталі (січення):	0,5 мм
Цинкове покриття:	мін. 275 г/м²
Вага модуля:	макс. 3,7 кг
Розмір палети:	1200 x 800 x 1040 мм
Кількість модулів на палеті:	319 шт.
Кількість шарів / модулів у прошарку:	11/29 шт.
Корисна площа на палеті:	254,56 м²
Вага палети:	~1200 кг

ПАТЕНТ
РІШЕННЯ РЕБЕР
ЖОРСТКОСТІ

ПАТЕНТ
ДОДАТКОВИЙ
ПІДГІН ДЛЯ
ЖОРСТКІ
ПЕРЕДНЬОГО
КРАЮ МОДУЛЯ

ПАТЕНТ
КАЛІБРАЦІЙНІ
3D - ЗАМКИ З
ВИШТАМПОВАНИМИ
"ЧАШКАМИ" І
МОНТАЖНИМИ
ОТВОРАМИ



Продукт отримав свідоцтво про реєстрацію в EUIPO

Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT, D-Matt, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt



СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ



Коньок GSM-FLAT
Заглушка конусна ZS-FLAT
Заглушка плоска ZP-FLAT





Модульна вітрова планка Murano
Drift - універсальна нижня вітрова планка



Коньок GSM-TOP
Заглушка плоска ZP-TOP

Bella Sara

ЗАВЖДИ
ПРИВАБЛИВА.

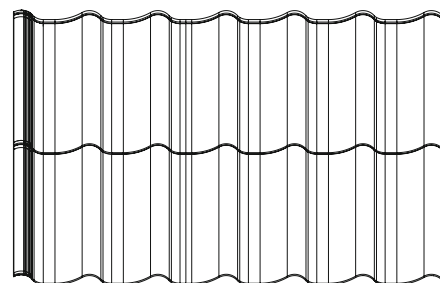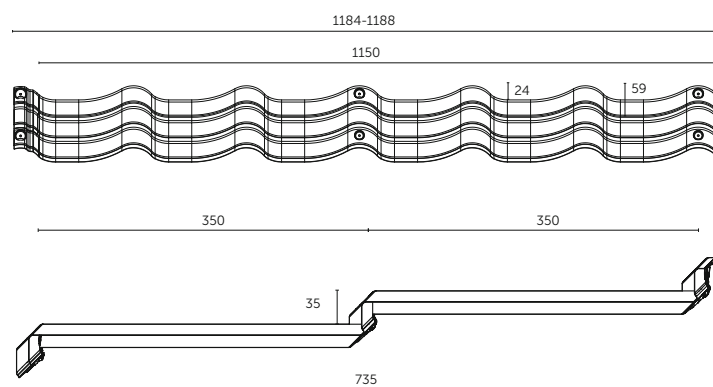

Загальна ширина модуля:	1184-1188 мм
Корисна ширина модуля:	1150 мм
Висота між вершинами хвиль:	191 мм
Загальна довжина модуля:	735 мм
Корисна довжина модуля:	700 мм
Довжина хвилі:	350 мм
Загальна висота:	59 мм
Висота проштамповки:	35 мм
Висота хвилі:	24 мм
Корисна площа модуля:	0,805 м²
Товщина сталі (січення):	0,5 мм
Цинкове покриття:	мін. 275 г/м²
Вага модуля:	макс. 3,7 кг
Розмір палети:	1200 x 800 x 990 мм
Кількість модулів на палеті:	350 шт.
Кількість шарів / модулів у прошарку:	10/35 шт.
Корисна площа на палеті:	281,75 м²
Вага палети:	~1320 кг

ПАТЕНТ
РІШЕННЯ РЕБЕР
ЖОРСТКОСТІ

ПАТЕНТ
ДОДАТКОВИЙ
ПІДГІН ДЛЯ
ЖОРСТКІ
ПЕРЕДНЬОГО
КРАЮ МОДУЛЯ

ПАТЕНТ
КАЛІБРАЦІЙНІ
3D - ЗАМКИ З
ВИШТАМПОВАНИМИ
"ЧАШКАМИ" І
МОНТАЖНИМИ
ОТВОРАМИ



Продукт отримав свідоцтво про реєстрацію в EUIPO


Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT, D-Matt, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt




СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ

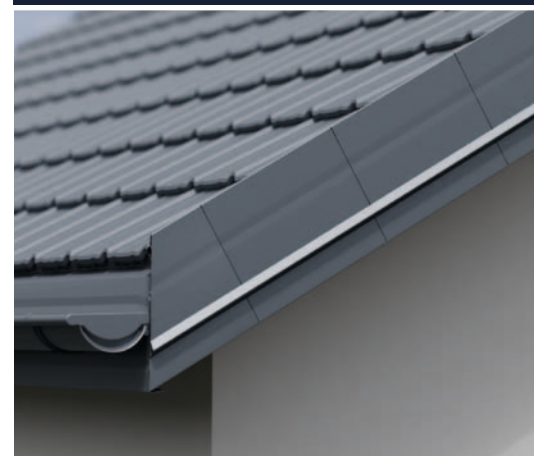

Drift - універсальна зовнішня вітрова планка
Drift - універсальна нижня вітрова планка

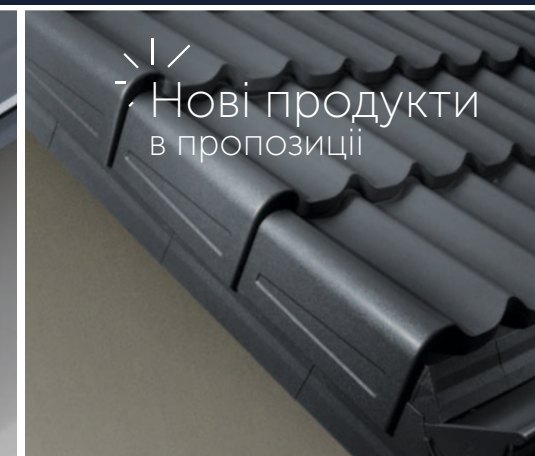



Модульна вітрова планка Bella Sara
Drift - універсальна нижня вітрова планка



Коньок GS-LUX



ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ СТИЛЮ.

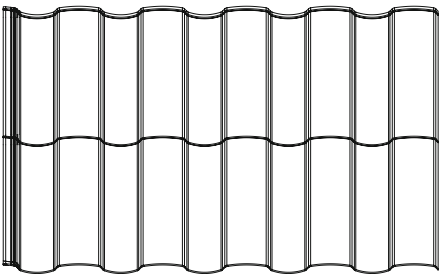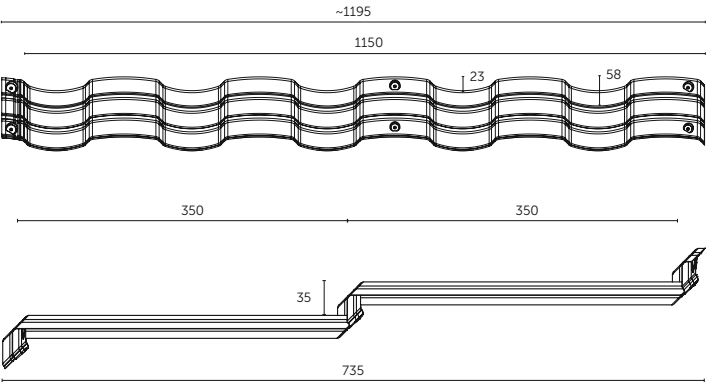

Загальна ширина модуля:	1195 мм
Корисна ширина модуля:	1150 мм
Висота між вершинами хвиль:	230 мм
Загальна довжина модуля:	735 мм
Корисна довжина модуля:	700 мм
Довжина хвилі:	350 мм
Загальна висота:	58 мм
Висота проштамповки:	35 мм
Висота хвилі:	23 мм
Корисна площа модуля:	0,805 м²
Товщина сталі (січення):	0,5 мм
Цинкове покриття:	мін. 275 г/м²
Вага модуля:	макс. 3,7 кг
Розмір палети:	1210 x 800 x 1040 мм
Кількість модулів на палеті:	352 шт.
Кількість шарів / модулів у прошарку:	11/32 шт.
Корисна площа на палеті:	283,36 м²
Вага палети:	~1330 кг



РІШЕННЯ РЕБЕР ЖОРСТКОСТІ



ДОДАТКОВИЙ ПІДГІН ДЛЯ ЖОРСТКІ ПЕРЕДНЬОГО КРАЮ МОДУЛЯ



КАЛІБРАЦІЙНІ 3D - ЗАМКИ З ВИШТАМПОВАНИМИ "ЧАШКАМИ" І МОНТАЖНИМИ ОТВОРАМИ




Продукт отримав свідоцтво про реєстрацію в EUIPO

Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT, D-Matt, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt



СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ

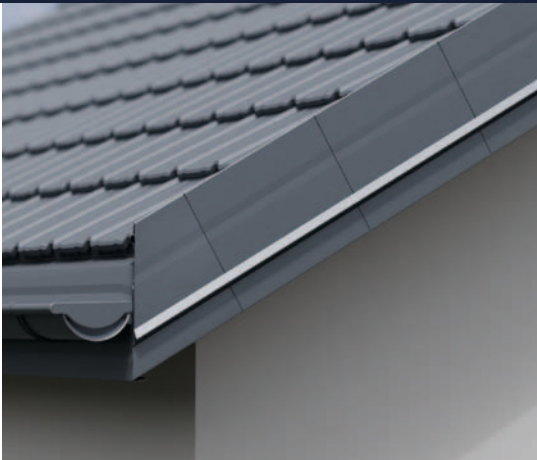

Drift - універсальна зовнішня вітрова планка
Drift - універсальна нижня вітрова планка



Заглушка конусна ZS-LUX





Коньок GS-LUX



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ



НОВИЙ ВИМІР ДАХУ.

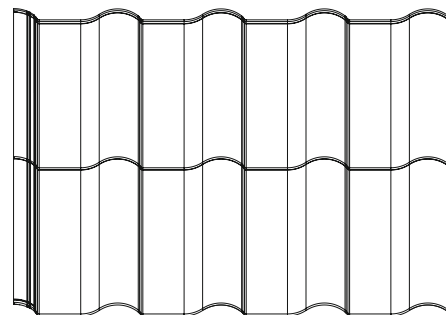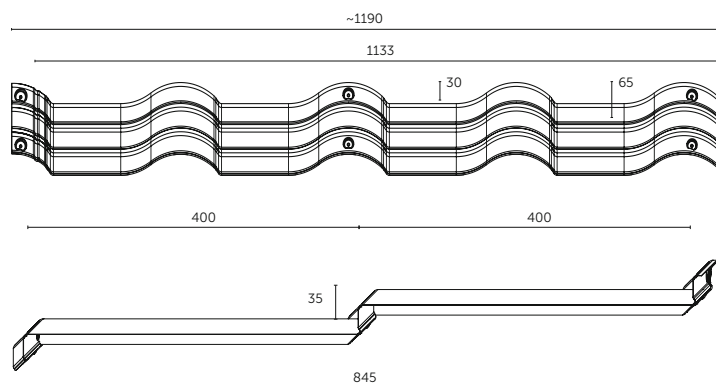

Загальна ширина модуля:	1190 мм
Корисна ширина модуля:	1133 мм
Висота між вершинами хвиль:	283 мм
Загальна довжина модуля:	845 мм
Корисна довжина модуля:	800 мм
Довжина хвилі:	400 мм
Загальна висота:	65 мм
Висота проштамповки:	35 мм
Висота хвилі:	30 мм
Корисна площа модуля:	0,91 м²
Товщина сталі (січення):	0,5 мм
Цинкове покриття:	мін. 275 г/м²
Вага модуля:	макс. 4,3 кг
Розмір палети:	1210 x 1000 x 760 мм
Кількість модулів на палеті:	350 шт.
Кількість шарів / модулів у прошарку:	5/70 шт.
Корисна площа на палеті:	318,5 м²
Вага палети:	~1500 кг

ПАТЕНТ
РІШЕННЯ РЕБЕР
ЖОРСТКОСТІ

ПАТЕНТ
ДОДАТКОВИЙ
ПІДГІН ДЛЯ
ЖОРСТКІ
ПЕРЕДНЬОГО
КРАЮ МОДУЛЯ

ПАТЕНТ
КАЛІБРАЦІЙНІ
3D - ЗАМКИ З
ВИШТАМПОВАНИМИ
"ЧАШКАМИ" І
МОНТАЖНИМИ
ОТВОРАМИ



Продукт отримав свідоцтво про реєстрацію в EUIPO

Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT, D-Matt, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt



СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ



Drift - універсальна зовнішня вітрова планка
Drift - універсальна нижня вітрова планка



Коньок GS-LUX



СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ ПОКРІВЛІ



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ

ДОБРЕ ОБЛАДНАНІ ДАХИ.



Золота Медаль МТР BUDMA 2020
для Сталевої Вентиляційної
Планки Budmat



Золота Медаль МТР BUDMA 2019
для Системи Модульних Обробок
Даху Budmat

Укомплектовані та естетичні - ось наші покрівлі.
Ідеально підібрані спеціальні аксесуари разом із модульною металочерепицею створюють незвичайний вигляд даху.

Вітрові планки, коньки разом зі стартовими та вентиляційними планками,
або система Модульних Обробок Даху - це комплект, який гарантує довговічність та безпеку покрівлі.
Використання оригінальних спеціалізованих засобів обробки дозволяє створити унікальну композицію, зберігаючи її, і
навіть посилюючи найважливіші параметри герметичності та довговічності дахового покриття



Нові продукти
в пропозиції

Модульна вітрова планка
Venecja

Ширина:	372 мм
Висота:	189 мм
Глибина:	82 мм
Товщина сталі (січення):	0,7 мм
Кількість в упаковці:	12 штук
Кольори:	10

Модульна вітрова планка
Murano

Ширина:	364 мм
Висота:	193,3 мм
Глибина:	147,8 мм
Товщина сталі (січення):	0,7 мм
Кількість в упаковці:	6 штук
Кольори:	10

Модульна вітрова планка
Bella Sara

Ширина:	360 мм
Висота:	181 мм
Глибина:	90 мм
Товщина сталі (січення):	0,7 мм
Кількість в упаковці:	8 штук
Кольори:	10


Матеріал: Марка сталі S280, оцинкування Z275 (мін. 275 г/м²)
з органічними покриттями X-MATT SP30, D-MATT SP35



Модульна вітрова планка
Venecja




Модульна вітрова планка
Murano

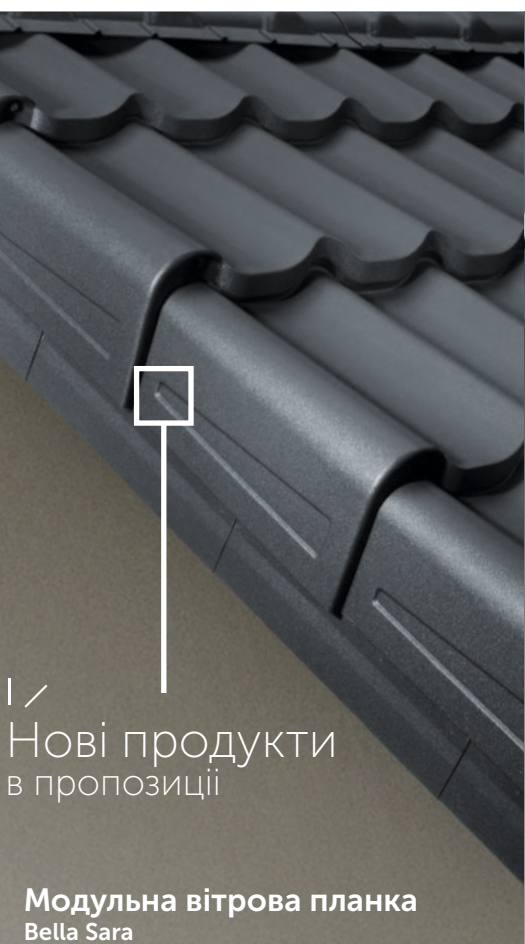

Модульна вітрова планка
Bella Sara

Нові продукти
в пропозиції

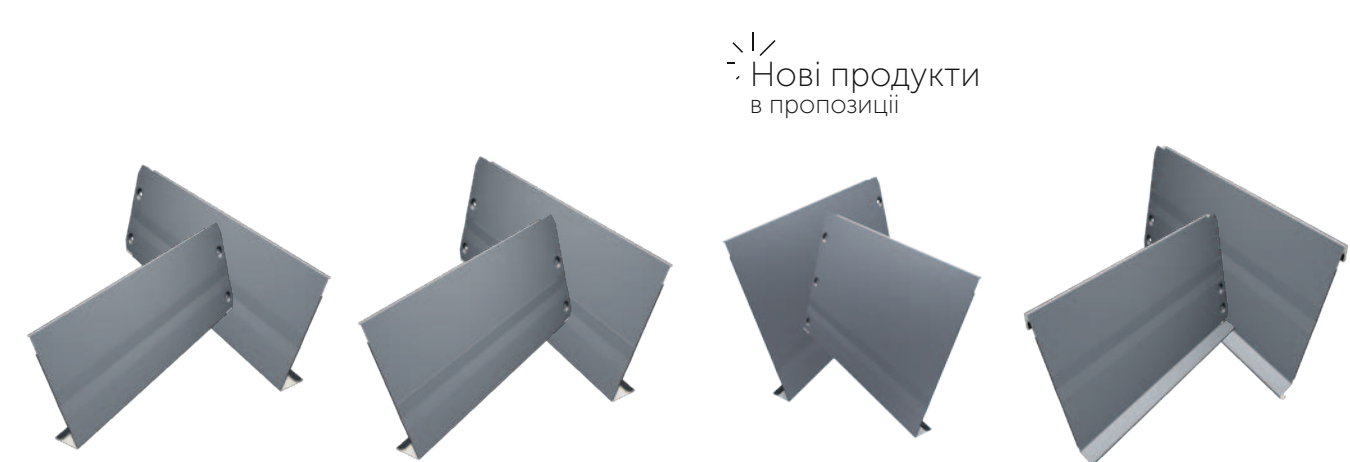

Нові продукти
в пропозиції

Drift 150
Універсальна нижня
вітрова планка

Загальна ширина:	384 мм
Корисна ширина:	350 мм
Висота:	150 мм
Глибина:	40 мм
Товщина сталі (січення):	0,5 мм
Кількість в упаковці:	20 штук
Кольори:	8
Ліва, Права	

Drift 180
Універсальна нижня
вітрова планка

Загальна ширина:	384 мм
Корисна ширина:	350 мм
Висота:	180 мм
Глибина:	40 мм
Товщина сталі (січення):	0,5 мм
Кількість в упаковці:	20 штук
Кольори:	8
Ліва, Права	

Drift 270
Універсальна зовнішня
вітрова планка


Загальна ширина:	384 мм
Корисна ширина:	350 мм
Висота:	270 мм
Глибина:	40 мм
Товщина сталі (січення):	0,5 мм
Кількість в упаковці:	20 штук
Кольори:	8
Ліва, Права	

Drift 224*
Універсальна зовнішня
вітрова планка

Загальна ширина:	381 мм
Корисна ширина:	350 мм
Висота:	224 мм
Глибина:	32 мм
Товщина сталі (січення):	0,5 мм
Кількість в упаковці:	20 штук
Кольори:	8
Ліва, Права	

* Для монтажу Drift 224 необхідно використовувати планку вітрозахисту внутрішню WW 83 Л/П (див. стор.28) + клямер (див. стор.29)


Матеріал: Марка сталі S280, оцинкування Z275 (мін. 275 г/м²)
з органічними покриттями X-MATT SP30, D-MATT SP35

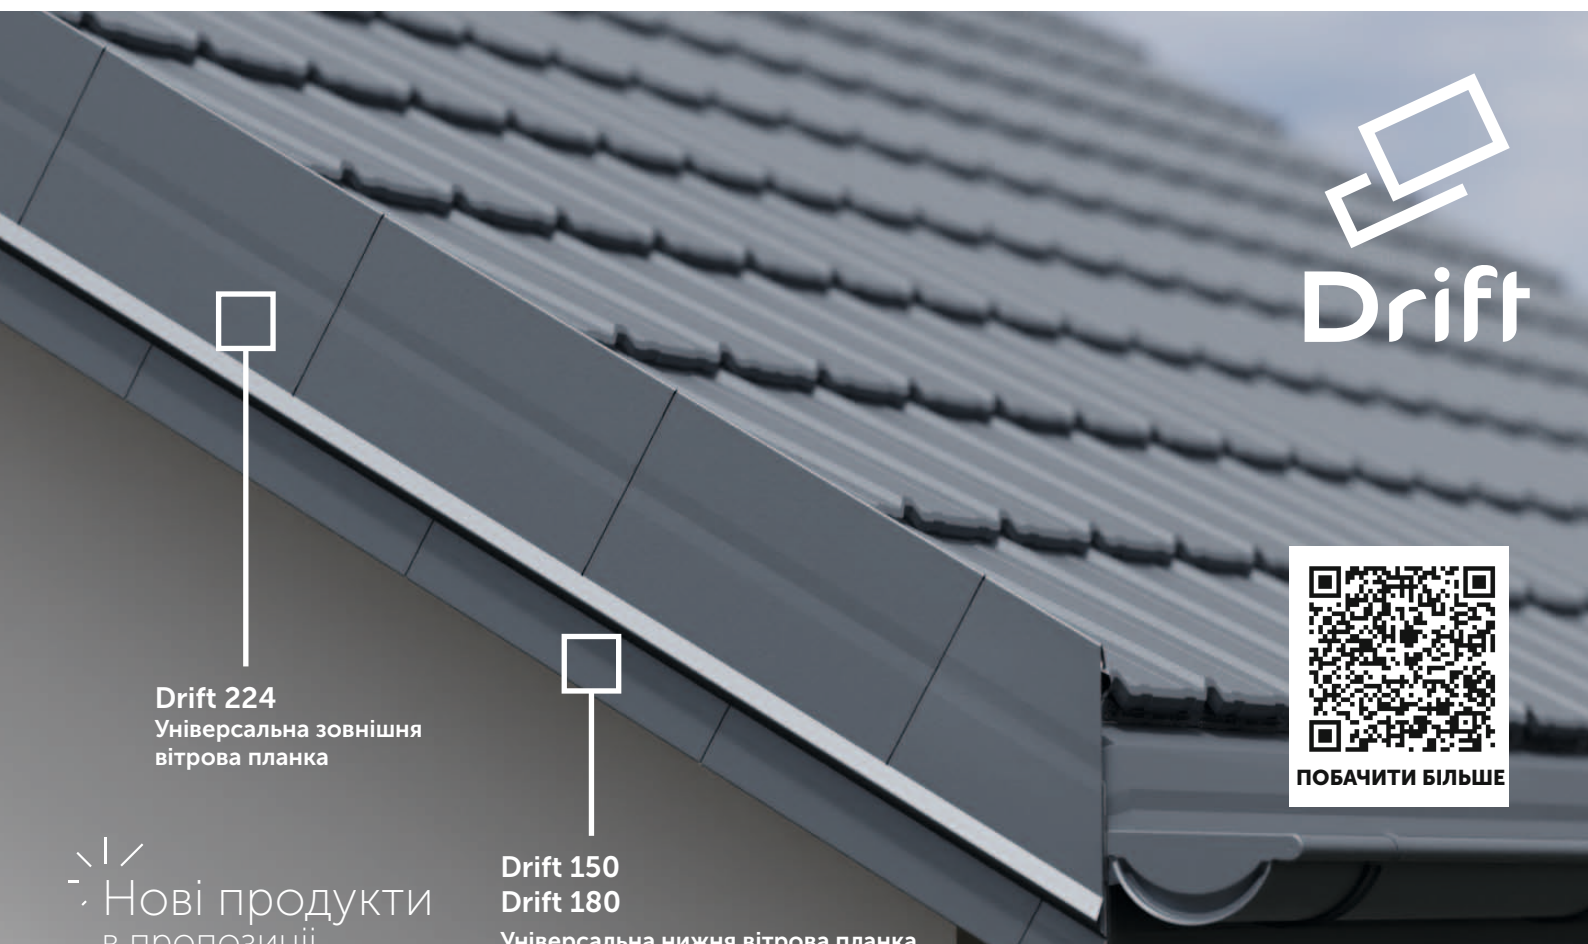

Drift 224
Універсальна зовнішня
вітрова планка

Drift 150
Drift 180
Універсальна нижня вітрова планка

Нові продукти
в пропозиції



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ




Продукт отримав
свідоцтво про
реєстрацію в WIPO




Коньок GS-LUX
Venecja, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Загальна довжина: 1205 мм
Корисна довжина: 1145 мм

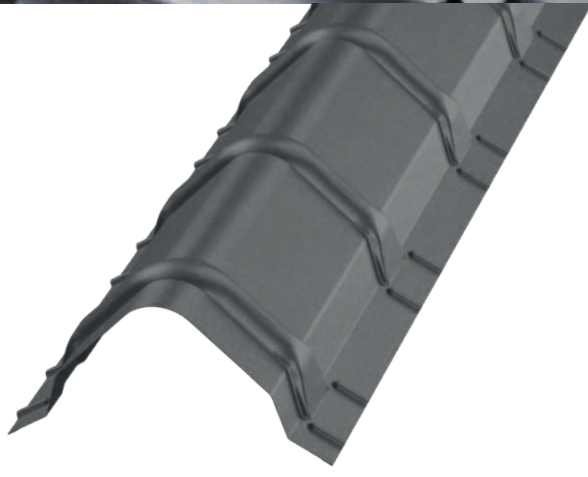


Коньок GSC-TOP
Como

Загальна довжина: 1030 мм
Корисна довжина: 940 мм

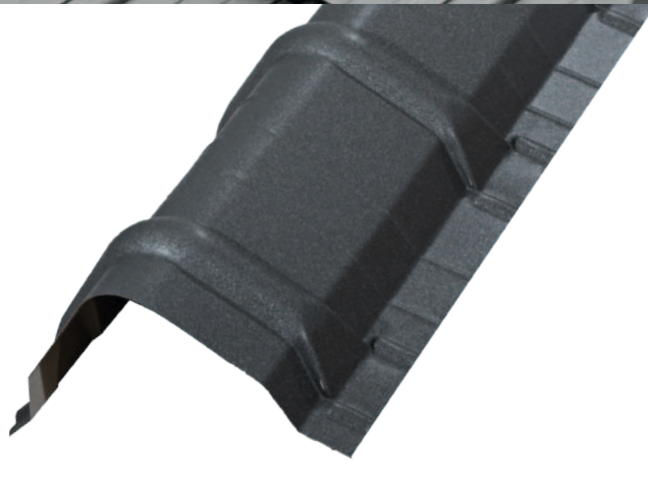


Коньок GSM-TOP
Murano

Загальна довжина: 1950 мм
Корисна довжина: 1820 мм

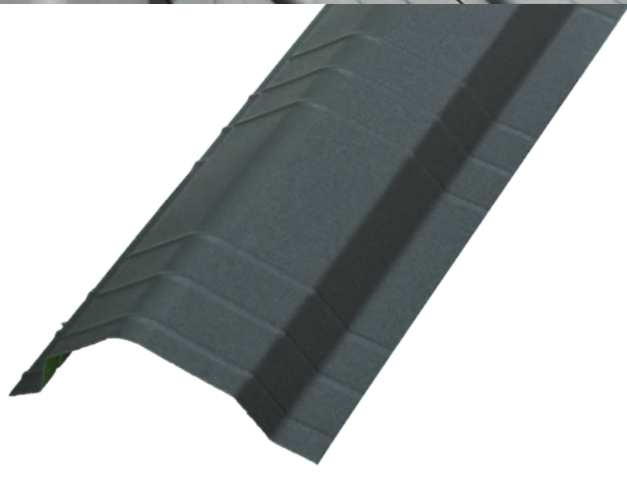

Коньок GSM-FLAT
Murano

Загальна довжина: 2000 мм
Корисна довжина: 1950 мм

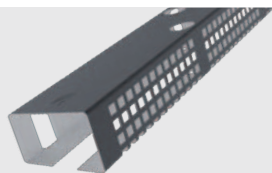

**Стартова вентиляційна
планка**
Venecja, Murano, Bella Sara,
Rialto, Ferrara

Довжина: 1200 мм
Товщина сталі (січення): 0,5 мм
Висота: 27/31 мм
Вентиляційна поверхня: 132 см²
Кількість в упаковці: 42 штук



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ




**Стартова вентиляційна
планка**
Como

Довжина: 1200 мм
Товщина сталі (січення): 0,5 мм
Висота: 21/24 мм
Вентиляційна поверхня: 132 см²
Кількість в упаковці: 60 штук




Позначення оригінальних
продуктів Budmat

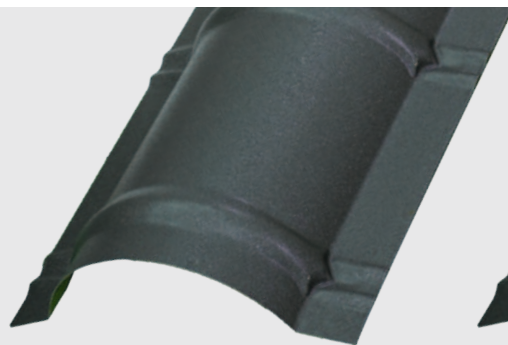

Коньок GSV-30
Venecja

Загальна довжина: 1950 мм
Корисна довжина: 1840 мм

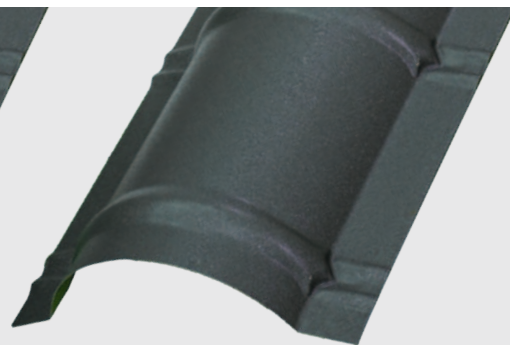

Коньок GSM-30
Murano

Загальна довжина: 1945 мм
Корисна довжина: 1815 мм



Заглушка плоска ZP-LUX
до конька GS-LUX

Ширина:	297 мм
Висота:	264 мм
Глибина:	65 мм
Товщина сталі (січення):	0,7 мм
Кількість в упаковці:	8 штук
(упаковані в плівку по 2 шт.)	
Кольори:	10



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ



Заглушка плоска ZP-FLAT
до конька GSM-FLAT

Ширина:	272 мм
Висота:	125 мм
Глибина:	35 мм
Товщина сталі (січення):	0,5 мм
Кількість в упаковці:	10 штук
Кольори:	16



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ



Заглушка плоска ZP-TOP
до конька GSM-TOP та GSC-TOP

Ширина:	248 мм
Висота:	142 мм
Глибина:	35 мм
Товщина сталі (січення):	0,5 мм
Кількість в упаковці:	10 штук
Кольори:	16



Заглушка конусна ZS-FLAT
до конька GSM-FLAT

Ширина:	300 мм
Висота:	102 мм
Довжина:	232 мм
Товщина сталі (січення):	0,7 мм
Кількість в упаковці:	12 штук
Кольори:	10



Заглушка конусна ZS-LUX
до конька GS-LUX

Ширина:	308 мм
Висота:	107 мм
Довжина:	274 мм
Товщина сталі (січення):	0,7 мм
Кількість в упаковці:	12 штук
Кольори:	10



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ



СИСТЕМА MOD

СИСТЕМА МОДУЛЬНИХ ОБРОБОК ДАХУ

MOD

Покрівлі – це наша пристрасть, тому ми сміливо тягнемось за новими технологіями, аби надати клієнтам інноваційні рішення, щоб вони могли насолоджуватися ідеальним дахом. Ми були першими, хто запровадив до нашої пропозиції універсальну, повну Систему Модульних Обробок Даху MOD, завдяки якій оздоблення даху стало простішим, швидшим і в той же час міцним і надзвичайно естетичним.

Наші експерти в спеціально спроектованому сучасному машинному парку створили універсальний набір обробок для використання на різних типах дахів. Вся система і всі її елементи виготовлені зі сталі відомих металургійних заводів – шведського SSAB і німецького ArcelorMittal.

Переваги та вигоди інноваційної Системи MOD:

- швидкий і легкий монтаж однією особою
- приховані шурупи
- ідеально допасовані елементи
- усунення помилок монтажу
- зручне / безпроблемне транспортування
- гарантія найвищої якості всієї системи
- найвища естетичність без подряпин, вм'ятин, металевої стружки недопасованих елементів.

ОДИН
ВИРОБНИК
ОДНА
СИСТЕМА


НОВА ЯКІСТЬ
ОБРОБОК
ДЛЯ
КОЖНОГО
ДАХУ



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ

■ ТОЧНІСТЬ ВИКОНАННЯ ■ ШВИДКИЙ І ЛЕГКИЙ МОНТАЖ ■ УНІКАЛЬНА ЕСТЕТИКА


- Інноваційна "безшовна" система з'єднань.
- Простий монтаж однією особою можливий завдяки готовим монтажним отворам та розміром елемента довжиною 1200 мм
- Можливість додаткового регулювання при монтажі завдяки подовженим монтажним отворами, навіть після попереднього прикручування елемента
- Вигини як ребра жорсткості запобігають появі хвиль на елементі.

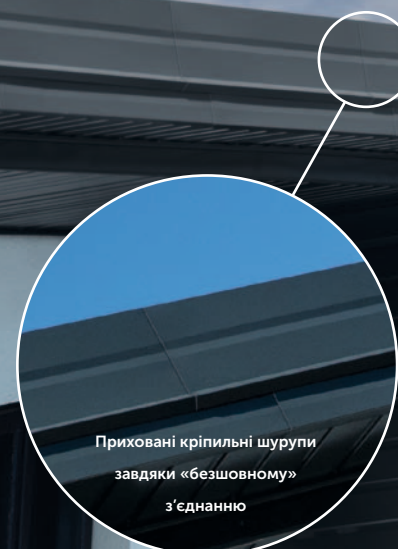

Сучасне будівництво вимагає та очікує якісних та комплексних рішень, які прості та швидкі у використанні. Ось такою є система MOD – інноваційний в національному масштабі універсальний продукт для всіх типів покрівель. Готові, ідеально підігнані аксесуари для естетичного завершення кожного даху. Довговічне, чудове закінчення даху вашого будинку завдяки Модульній Системі Обробки Даху MOD.


Система MOD отримала Технічну
рекомендацію Інституту БудівельноїТехніки
у Варшаві
RT ITB-1292/2020



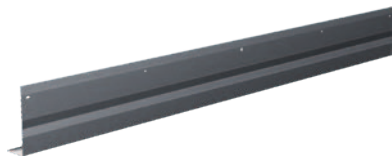


Планка карнизна
PP 150, PP 180, PP 220

Загальна довжина:	1200 мм
Корисна довжина:	1170 мм
Висота:	150, 180, 220 мм
Товщина:	0,5 мм
Кількість в упаковці::	26, 28, 24 шт.
Кольори:	41

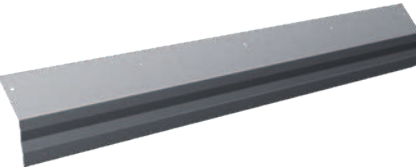


Планка крапельник
PN 80, PN 120

Загальна довжина:	1200 мм
Корисна довжина:	1170 мм
Висота:	80, 120 мм
Товщина:	0,5 мм
Кількість в упаковці::	20, 20 шт.
Кольори:	41

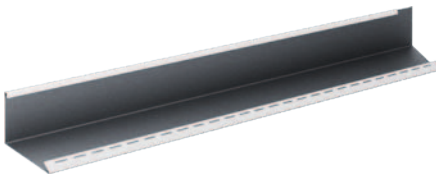


Планка вітрозахисту внутрішня
WW 83 Л/П

Загальна довжина:	1200 мм
Корисна довжина:	1170 мм
Висота:	83 мм
Товщина:	0,5 мм
Кількість в упаковці::	14 шт.
Кольори:	41

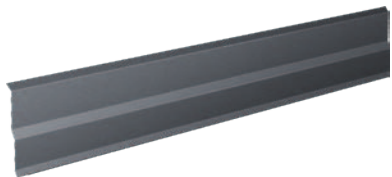


Планка пристінна
OP 190 Л/П

Загальна довжина:	1200 мм
Корисна довжина:	1170 мм
Висота:	190 мм
Товщина:	0,5 мм
Кількість в упаковці::	30 шт.
Кольори:	41

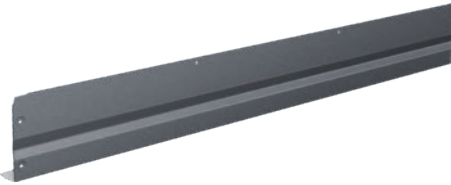


Планка вітрозахисту нижня
WD 150 Л/П, WD 180 Л/П

Загальна довжина:	1200 мм
Корисна довжина:	1170 мм
Висота:	150, 180 мм
Товщина:	0,5 мм
Кількість в упаковці::	20, 20 шт.
Кольори:	41

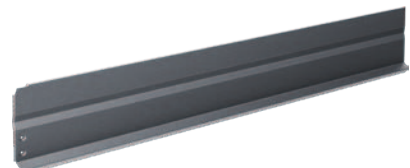

Планка вітрозахисту зовнішня
WZ 224 Л/П

Загальна довжина:	1200 мм
Корисна довжина:	1100 мм
Висота:	224 мм
Товщина:	0,5 мм
Кількість в упаковці::	20 шт.
Кольори:	41

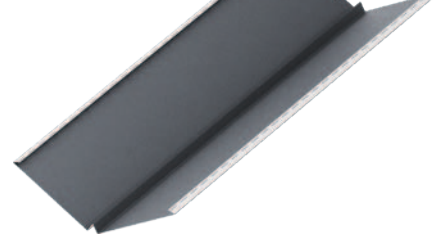

Жолоб плоский (єндова)
RKS 125

Загальна довжина:	1200 мм
Корисна довжина:	1170 мм
Товщина:	0,5 мм
Кількість в упаковці::	10 шт.
Кольори:	41



Клямер


Кількість в упаковці::	300 шт. (20 листів по 15)
Кольори:	41







**Планка вітрозахисту внутрішня
WW 60**

Загальна довжина: 1200 мм
Висота: 60 мм
Товщина: 0,5 мм
Кількість в упаковці: 16 шт.
Кольори: 41

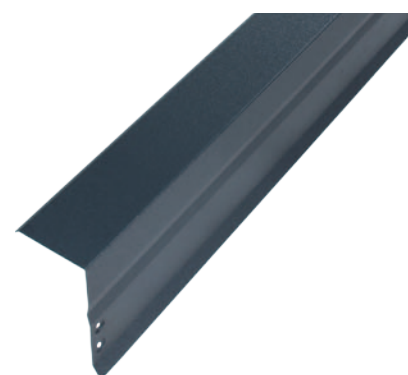

**Планка вітрозахисту накладна
WN 85 Л/П**

Загальна довжина: 1200 мм
Висота: 85 мм
Товщина: 0,5 мм
Кількість в упаковці: 16 шт.
Кольори: 41

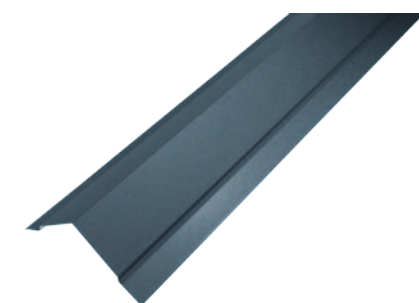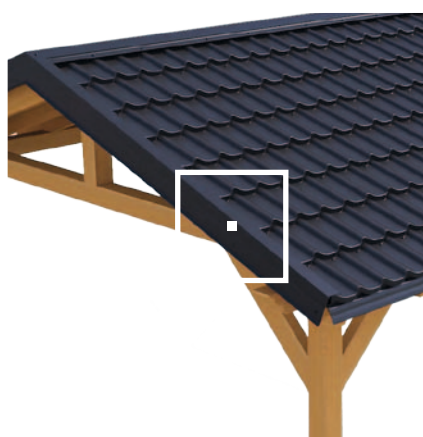

**Коньок
GM-125**

Загальна довжина: 1200 мм
Висота: 126 мм
Товщина: 0,5 мм
Кількість в упаковці: 12 шт.
Кольори: 41



МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ПІД РОЗМІР



ЕКОНОМНІ РІШЕННЯ В ЕЛЕГАНТНІЙ ФОРМІ.

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ є легша від традиційних покрівельних матеріалів. Вона не надто обтяжує конструкцію даху, а отже і монтаж МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ дозволяє знизити витрати на реалізацію. Найпростіше і найдешевше монтувати її на простих скатах даху. Sara? Aria? Чи Zefir? Кожна з них є гарантією найкращої якості. Виберіть покрівлю в улюбленому кольорі - їх є справді багато.



Золота медаль MTP BUDMA 2001
для Металочерепиці Sara



Загальна ширина:	1180 мм	Загальна ширина:	1140 мм	Загальна ширина:	1180 мм
Корисна ширина:	1100 мм	Корисна ширина:	1040 мм	Корисна ширина:	1100 мм
Висота між вершинами хвиль:	183 мм	Висота між вершинами хвиль:	208 мм	Висота між вершинами хвиль:	183 мм
Довжина листа:	1155-6505 мм	Довжина листа:	1155-6505 мм	Довжина листа:	1155-6505 мм
Довжина хвилі:	350 або 400 мм	Довжина хвилі:	350 або 400 мм	Довжина хвилі:	350 або 400 мм
Загальна висота:	43 мм	Загальна висота:	54 мм	Загальна висота:	37 мм
Висота проштамповки:	20 мм	Висота проштамповки:	20 мм	Висота проштамповки:	14 мм
Товщина сталі (січення):	0,5 мм	Товщина сталі (січення):	0,5 мм	Товщина сталі (січення):	0,5 мм
Цинкове покриття:	мін. 275 г/м ²	Цинкове покриття:	мін. 275 г/м ²	Цинкове покриття:	мін. 275 г/м ²

Доступні типи покриття: Поліестер глянцевий, Ultramat, X-Matt GreenCoat Crown BT та на індивідуальне замовлення в покриттях: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

МІ **ПОКРІВЕЛЬНІ ПАНЕЛІ**



**ПОЗАЧАСОВА
ЕЛЕГАНТНІСТЬ.**



ФАЛЬЦЕВІ ПАНЕЛІ відрізняються класичною та простою формою. Вони відмінно підходять для сучасних та історичних дахів. Вони мають невелику вагу та вимагають легшої конструкції даху, що оптимізує витрати на реалізацію. ФАЛЬЦЕВІ ПАНЕЛІ завдяки характерним замкам і спеціальному тисненню надають жорсткості даху, що робить покриття красивим і надзвичайно міцним



**Золота Медаль МТР ВUDМА 2022
для Фальцевих Панелей Iron Click**

IRON Click

СВОБОДА
ВИБОРУ.

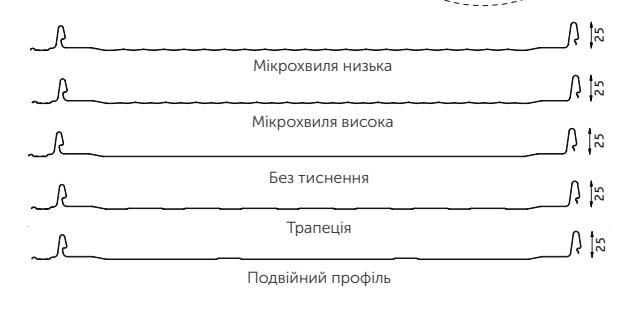

Загальна ширина: 542 мм
Корисна ширина: 510 мм
Довжина листа: 1000-8000 мм
Загальна висота: 25 мм
Товщина сталі (січення): 0,5-0,7 мм
Цинкове покриття: мін. 275 г/м²
Мінімальний кут нахилу даху: 8° (14%)

- Стандарт:**
- 25 мм прямий випуск панелі зі сторони карнизу і 25 мм прямий випуск панелі зі сторони конька.
- Доступна опція підгину панелі** (зміцнює та утворює пряму лінію по карнизу):
- 25 мм підгин випуску панелі зі сторони карнизу
 - і 25 мм прямий випуск панелі зі сторони конька
 - відсутність випуску панелі зі сторони карнизу та відсутність випуску панелі зі сторони конька


Версія Стандарт та Мікрохвиля низька можуть бути виготовлені з тисненого* листового металу.
Тиснення розсіює відбите від панелей світло, роблячи дах, ще більш вражаючим.
Вибір дизайну, покриття та кольору відповідно до Ваших потреб і смаку.
**Застосовується лише для листового металу товщиною 0,5 мм.*

Доступні типи покриття: Поліестер глянцевий, Ultramat, X-Matt GreenCoat Crown BT, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt


IRON Click



IRON Click
ТРАПЕЦІЯ




IRON Click
МІКРОХВИЛЯ НИЗЬКА

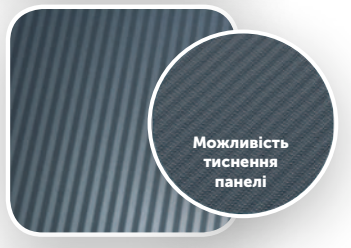

IRON Click
МІКРОХВИЛЯ ВИСОКА






IRON Click
ПОДВІЙНИЙ ПРОФІЛЬ

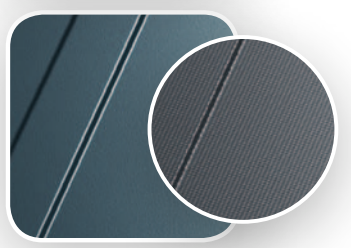


Нові продукти
в пропозиції




ІННОВАЦІЇ

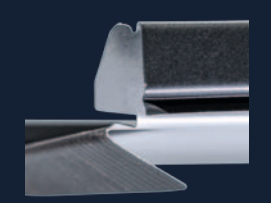


Фабрична торцева заглушка замку (відкрита)

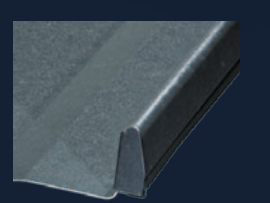


Фабрична торцева заглушка замку (закрита)

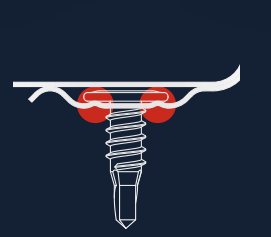

Спеціальні поздовжні хвиляподібні ребра жорсткості під капелюшок саморіза

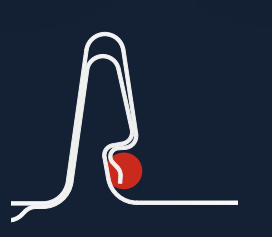

Випрофільований край накладки замка

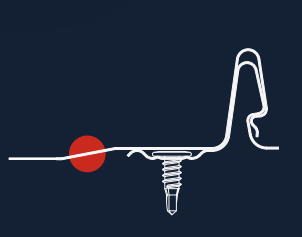

Піднята поверхня панелі, що утворює додаткове ребро жорсткості



ПРИКЛАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ

PRIME ClickL

КЛАСИЧНА ЯКІСТЬ.

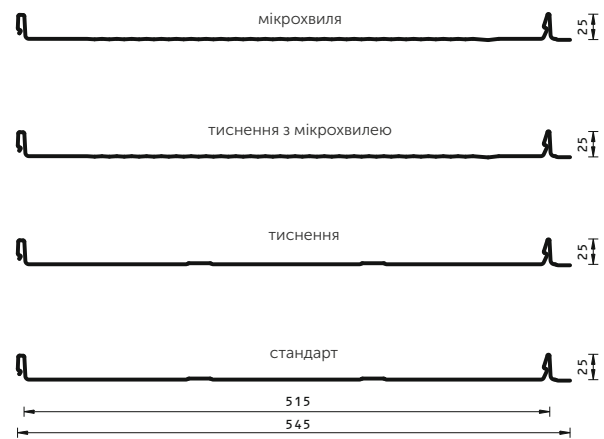

Загальна ширина: 545 мм
Корисна ширина: 515 мм
Довжина листа: 800-8000 мм
Загальна висота: 25 мм
Цинкове покриття: мін. 275 г/м²
Мінімальний кут нахилу даху: 8° (14%)
Товщина сталі (січення): 0,5-0,7* мм

Товщина листа 0,7 доступна тільки в версії з мікрохвилюю в покритті Поліестер глянцекий

Види зміцнення (вздовж виштампування панелей):

- у формі трапеції - в стандарті (не стосується мікрохвилі та мікрохвилі з тисненням)
- без виштампованого зміцнення - за бажанням клієнта

Стандарт:

- вид зміцнення; поздовжнє виштампування панелі у формі трапеції (не стосується мікрохвилі та мікрохвилі з тисненням)
- 25 мм прямий випуск панелі зі сторони карнизу і 25 мм прямий випуск панелі зі сторони конька.

Доступна опція підгину панелі

(зміцнює та утворює пряму лінію по карнизу):

- 25 мм підгин випуску панелі зі сторони карнизу і 25 мм прямий випуск панелі зі сторони конька.
- 50 мм підгин випуску панелі зі сторони карнизу і відсутність випуску панелі зі сторони конька (до 2,5 мм)
- 50 мм прямий випуск панелі зі сторони карнизу і відсутність випуску панелі зі сторони конька (до 2,5 мм)
- відсутність випуску панелі зі сторони карнизу (до 2,5 мм) і 50 мм прямий випуск панелі зі сторони конька



Доступні типи покриття: Поліестер глянцекий, Ultramat, X-Matt GreenCoat Crown BT, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

PRIME ClickL


PRIME ClickL ТИСНЕННЯ

PRIME ClickL МІКРОХВИЛЯ

PRIME ClickL ТИСНЕННЯ З МІКРОХВИЛЕЮ

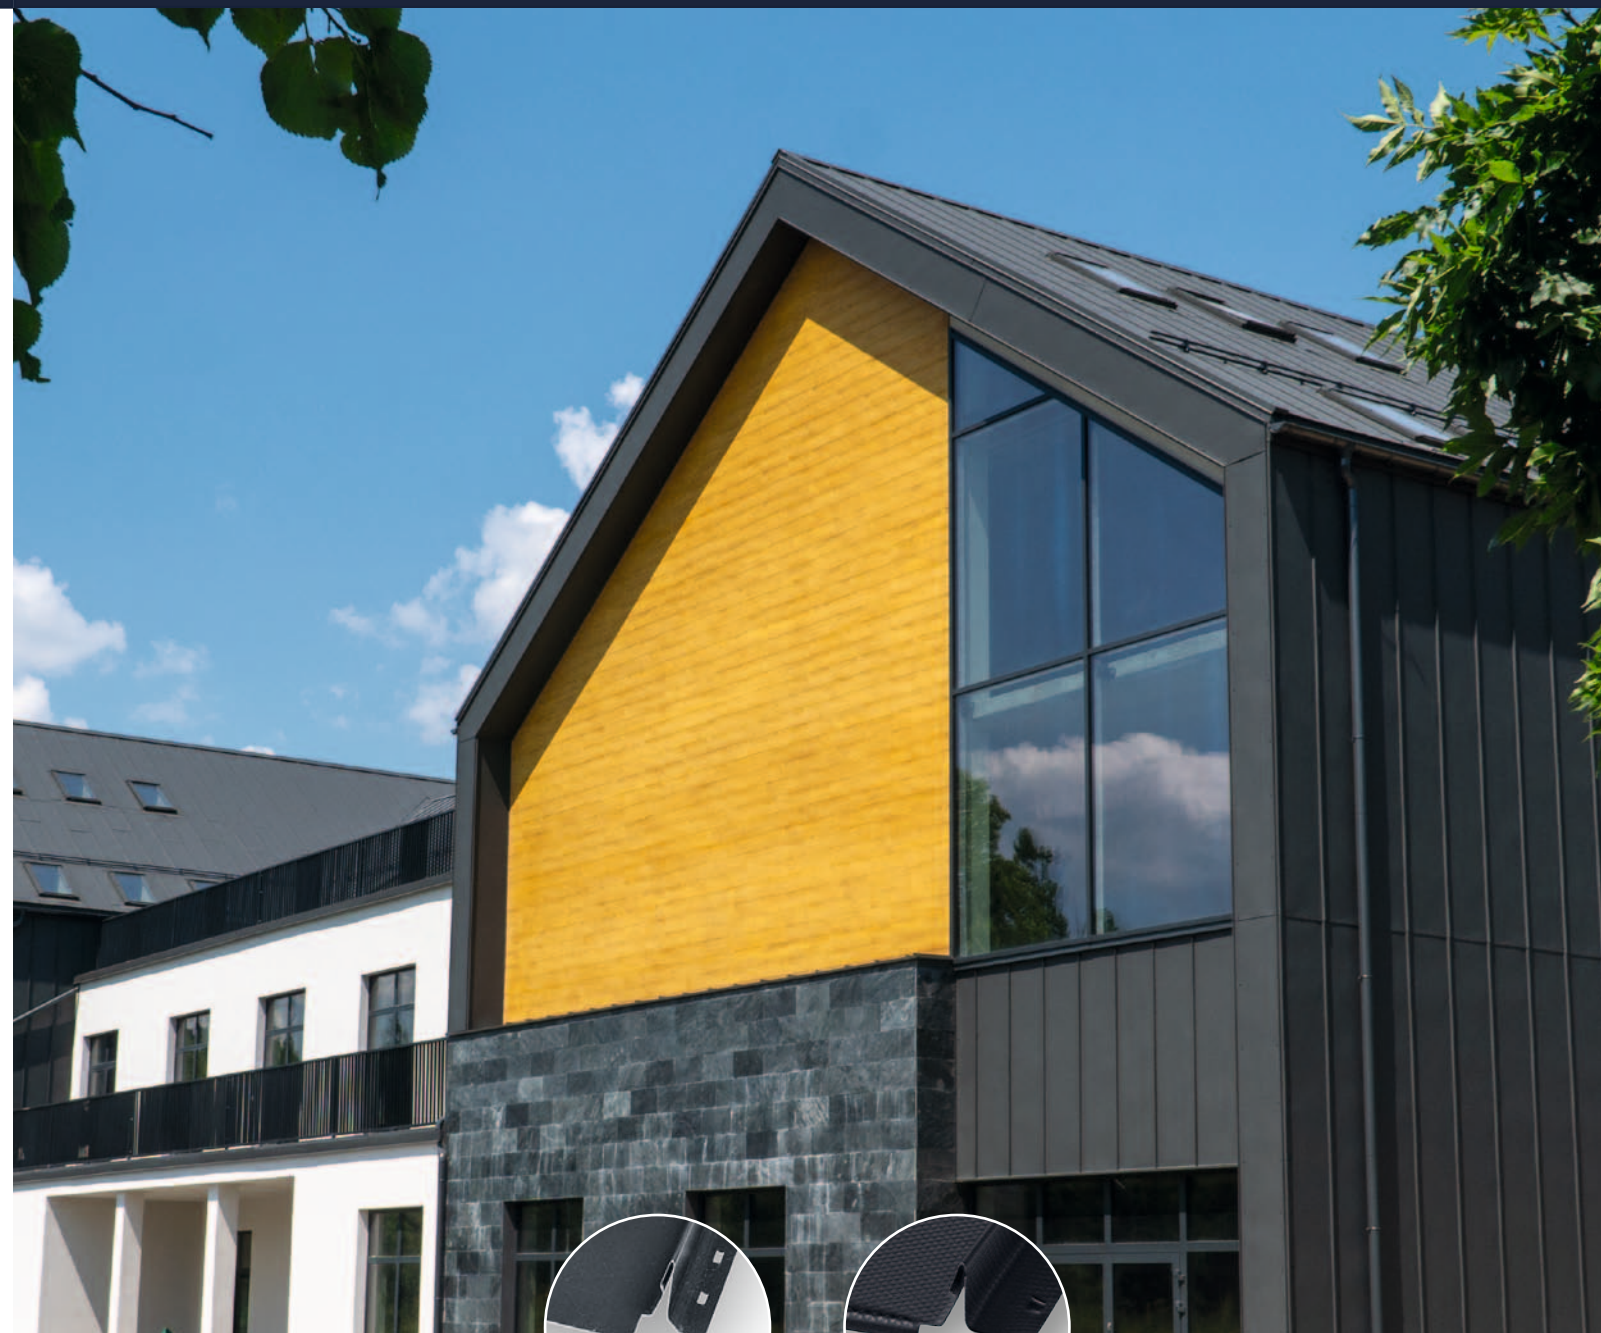


ПРИКЛАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ



PRIME*ClickS*

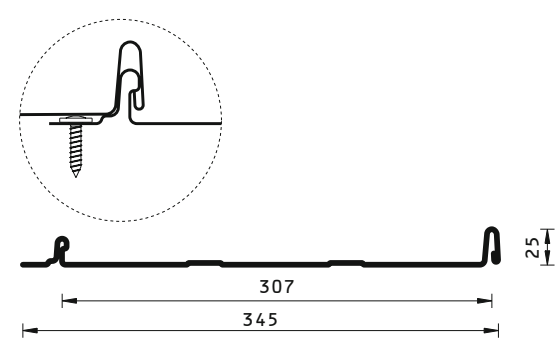

Загальна ширина:	345 мм
Корисна ширина:	307 мм
Довжина листа:	800-8000 мм
Загальна висота:	25 мм
Цинкове покриття:	мін. 275 г/м²
Мінімальний кут нахилу даху:	8° (14%)
Товщина сталі (січення):	0,5-0,7 мм


- Види зміцнення (вздовж виштампування панелей):**
- у формі трапеції - в стандарті
 - без виштампованого зміцнення - за бажанням клієнта

- Стандарт:**
- вид зміцнення; вздовж виштампування панелі у формі трапеції
 - 30 мм прямий випуск панелі зі сторони карнизу і відсутність випуск панелі зі сторони конька

- Доступна опція підгину панелі (зміцнює та утворює пряму лінію по карнизу):**
- 30 мм підгин випуску панелі зі сторони карнизу і відсутність випуск панелі зі сторони конька
 - відсутність випуск панелі зі сторони карнизу та відсутність випуск панелі зі сторони конька

Доступні типи покриття: Поліестер глянцевий, Ultramat, X-Matt GreenCoat Crown BT, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BTMatt

DUO*Snap*

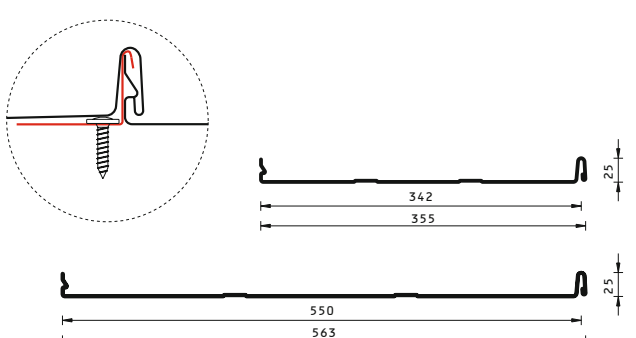

Загальна ширина:	355/563 мм
Корисна ширина:	342/550 мм
Довжина листа:	800-8000 мм
Загальна висота:	25 мм
Цинкове покриття:	мін. 275 г/м²
Мінімальний кут нахилу даху:	8° (14%)
Товщина сталі (січення):	0,5-0,7 мм

Традиційний монтаж за допомогою клямр в поєднанні із сучасною системою типу Click.

Використання нерухомих і рухомих клямрів полегшує роботу над матеріалом на даху в залежності від зміни температури та погодних умов нашої кліматичної зони

Доступні типи покриття: Поліестер глянцевий, Ultramat, X-Matt GreenCoat Crown BT, IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Optimus




Нові продукти в пропозиції



Вітрова планка Optimus для фальцевих панелей з монтажною планкою

Загальна довжина:	1200 мм
Ефективна довжина:	1170 мм
Висота:	132 мм
Ширина:	66 мм
Кількість в упаковці:	6 комплектів
Кольори:	32
Висота планки:	30 мм
Ширина планки:	50 мм
Ліва, Права	

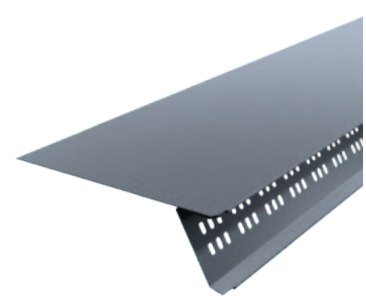

Стартова планка LS-18

Довжина:	2000 мм
Ширина верхньої полиці:	180 мм
Висота з боку вентиляційних отворів:	70 мм
Вентиляційна площа:	141,95 см²



Коньок GTR

Загальна довжина:	2015 мм
Ефективна довжина:	1915 мм



Вентиляційна планка під коньок GTR LWG-29

Довжина:	990 мм
Кількість в упаковці:	42 шт.




ПРОСТОТА І СВОБОДА АРАНЖУВАННЯ

Листи трапецієподібні, хвилясті та фасадні є незамінним рішенням на покрівлі будинку або його фасаді. Це шляхетний матеріал, доступний у багатьох кольорах та візерунках. Особливо виділяються на ринку наше сталеве хвилясте оздоблення стін та фасадів і покрівельний профнастил. Вони гарантують хорошу теплоізоляцію будинку і високе звукопоглинання.




TRB-6/1200 ПРОФІЛЬ ФАСАДНИЙ, СОФІТ МЕТАЛЕВИЙ - ПРОФНАСТИЛ



Загальна ширина:	1225 мм
Корисна ширина:	1200 мм
Довжина листа:	500-6000 мм
Загальна висота:	5 мм
Товщина сталі (січення):	0,5-0,7 мм

Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT, Поліестер глянцевий, Ultramat, Alucynk та на індивідуальне замовлення в покриттях: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Під замовлення – можливе нанесення захисної плівки на лицьову поверхню.

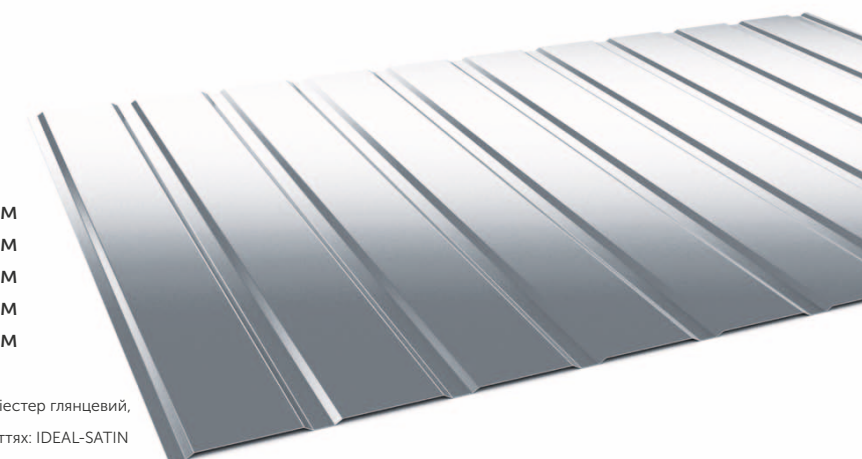


TRB-8/1170 ПРОФІЛЬ ФАСАДНИЙ, СОФІТ МЕТАЛЕВИЙ - ПРОФНАСТИЛ



Загальна ширина:	1189 мм
Корисна ширина:	1170 мм
Довжина листа:	500-6000 мм
Загальна висота:	7 мм
Товщина сталі (січення):	0,5-0,7 мм


Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT, Поліестер глянцевий, Ultramat, Alucynk та на індивідуальне замовлення в покриттях: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Під замовлення – можливе нанесення захисної плівки на лицьову поверхню.

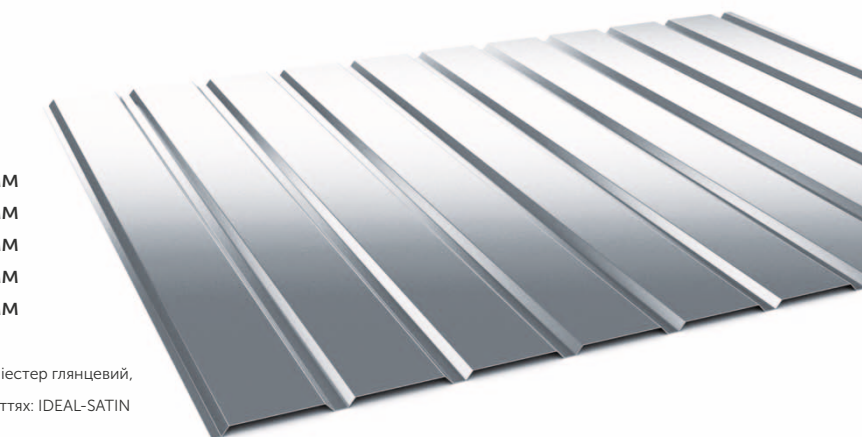

TRB-12/1064


ПРОФІЛЬ ПОКРІВЕЛЬНИЙ [A], ФАСАДНИЙ [B]



Загальна ширина: 1080 мм
Корисна ширина: 1064 мм
Довжина листа: 500-12000 мм
Загальна висота: 12 мм
Товщина сталі (січення): 0,5-0,7 мм



Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT, Поліестер глянцекий, Ultramat, Alucynk та на індивідуальне замовлення в покриттях: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Під замовлення – можливе нанесення захисної плівки на лицьову поверхню.

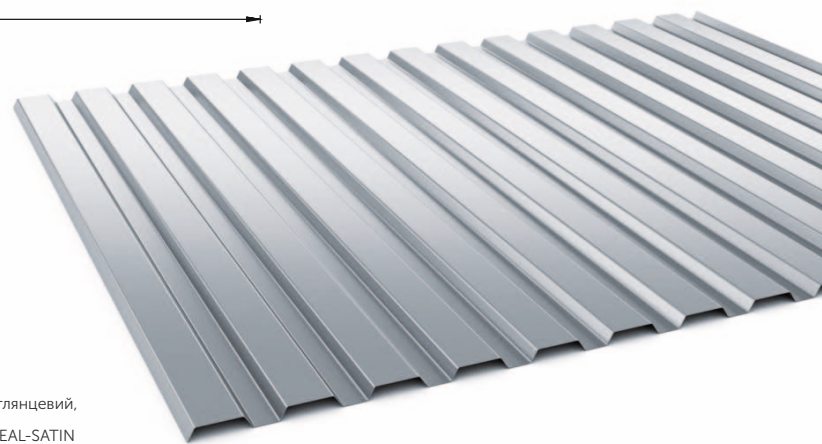

TRB-12/1120


ПРОФІЛЬ ПОКРІВЕЛЬНИЙ [A], ФАСАДНИЙ [B]
З ДРЕНАЖНОЮ КАНАВКОЮ



Загальна ширина: 1154/1160 мм
Корисна ширина: 1120 мм
Довжина листа: 500-8000 мм
Загальна висота: 12 мм
Товщина сталі (січення): 0,5-0,7 мм



Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT, Поліестер глянцекий, Ultramat, Alucynk та на індивідуальне замовлення в покриттях: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Під замовлення – можливе нанесення захисної плівки на лицьову поверхню.

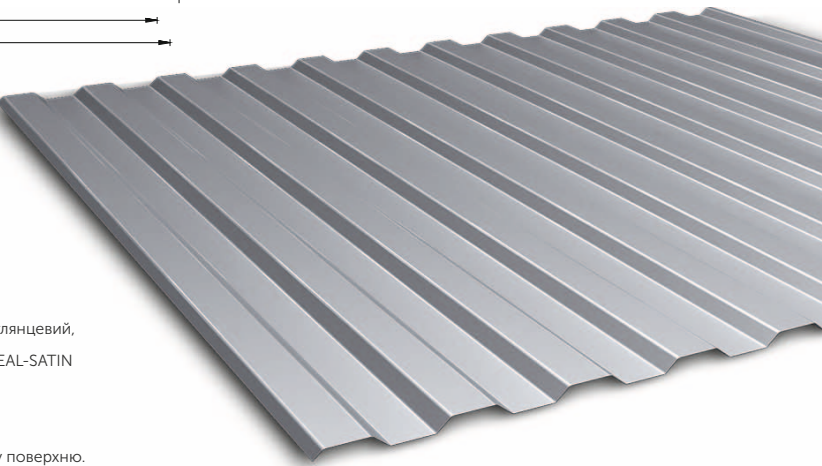

TRB-14/1080


ПРОФІЛЬ ПОКРІВЕЛЬНИЙ [A], ФАСАДНИЙ [B]
З ДРЕНАЖНОЮ КАНАВКОЮ



Загальна ширина: 1117/1132 мм
Корисна ширина: 1080 мм
Довжина листа: 500-7600 мм
Загальна висота: 14 мм
Товщина сталі (січення): 0,5-0,75 мм


Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT, Поліестер глянцекий, Ultramat, Alucynk та на індивідуальне замовлення в покриттях: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Під замовлення – можливе нанесення захисної плівки на лицьову поверхню.

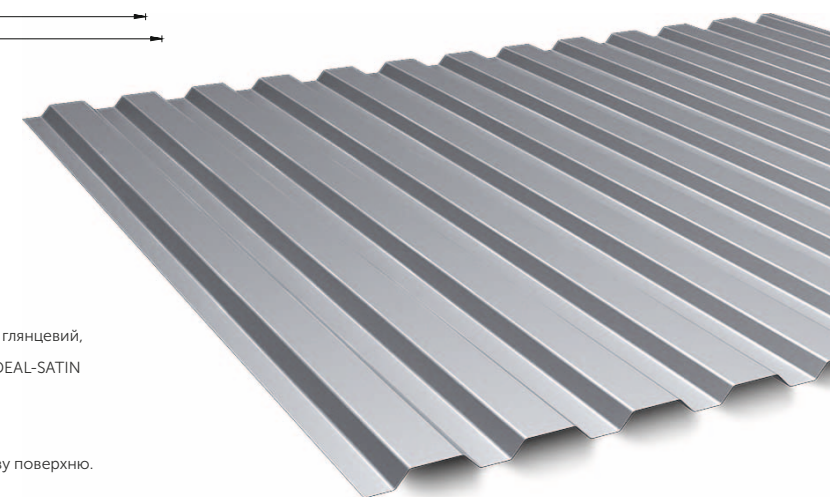

TRB-18/1060

ПРОФІЛЬ ПОКРІВЕЛЬНИЙ [A], ФАСАДНИЙ [B]



Загальна ширина: 1110 мм
Корисна ширина: 1060 мм
Довжина листа: 500-12000 мм
Загальна висота: 18 мм
Товщина сталі (січення): 0,5-0,75 мм


Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT, Поліестер глянцекий, Ultramat, Alucynk та на індивідуальне замовлення в покриттях: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Під замовлення – можливе нанесення захисної плівки на лицьову поверхню.



TRB-18/1100

ПРОФІЛЬ ПОКРІВЕЛЬНИЙ [A], ФАСАДНИЙ [B]
З ДРЕНАЖНОЮ КАНАВКОЮ

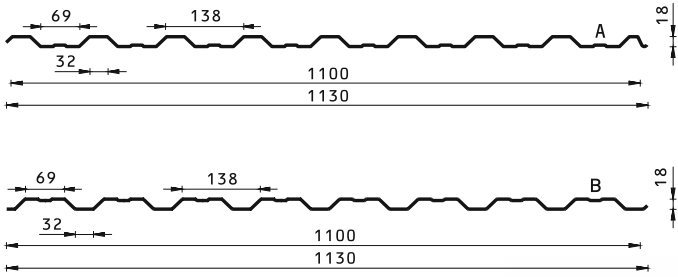

Загальна ширина: 1130 мм
Корисна ширина: 1100 мм
Довжина листа: 500-12000 мм
Загальна висота: 18 мм
Товщина сталі (січення): 0,5-0,75 мм


Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT, Поліестер глянцекий, Ultramat, Alucynk та на індивідуальне замовлення в покриттях: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Під замовлення – можливе нанесення захисної плівки на лицьову поверхню.



TRB-18/1124


ПРОФІЛЬ ПОКРІВЕЛЬНИЙ [A], ФАСАДНИЙ [B]
З ДРЕНАЖНОЮ КАНАВКОЮ

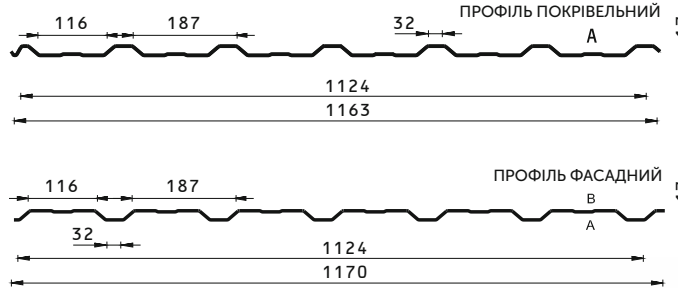

Загальна ширина: 1163/1170 мм
Корисна ширина: 1124 мм
Довжина листа: 500-12000 мм
Загальна висота: 17 мм
Товщина сталі (січення): 0,5-0,88 мм


Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT, Поліестер глянцекий, Ultramat, Alucynk та на індивідуальне замовлення в покриттях: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Під замовлення – можливе нанесення захисної плівки на лицьову поверхню.
Може бути покритий антиконденсатним покриттям Dripstop.

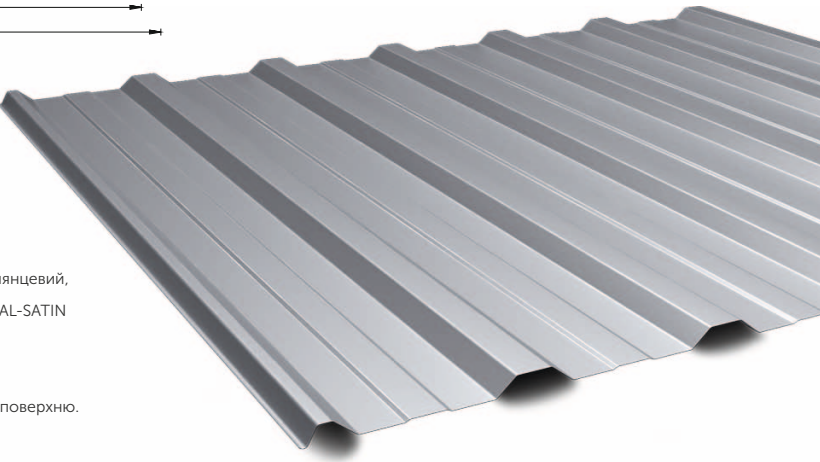

TRB-30/1100


ПРОФІЛЬ РЕВЕРСИВНИЙ, ПОКРІВЕЛЬНО-ФАСАДНИЙ -
ПРОФНАСТИЛ



Загальна ширина: 1124 мм
Корисна ширина: 1100 мм
Довжина листа: 500-12000 мм
Загальна модуля: 29 мм
Товщина сталі (січення): 0,5-0,88 мм


Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT, Поліестер глянцекий, Ultramat, Alucynk та на індивідуальне замовлення в покриттях: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Під замовлення – можливе нанесення на внутрішню поверхню антиконденсатного покриття Dripstop.

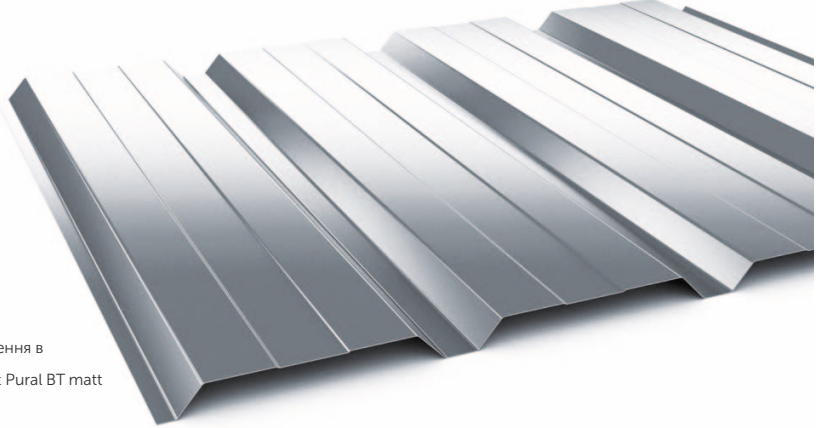

TRB-35/965


ПРОФІЛЬ РЕВЕРСИВНИЙ, ПОКРІВЕЛЬНО-ФАСАДНИЙ -
ПРОФНАСТИЛ

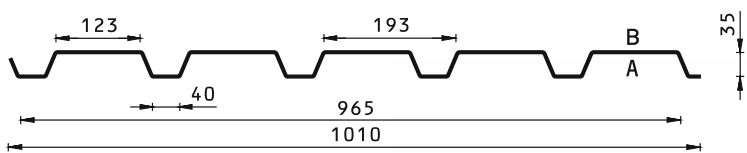

Загальна ширина: 1010 мм
Корисна ширина: 965 мм
Довжина листа: 500-12000 мм
Загальна висота: 35 мм
Товщина сталі (січення): 0,7-0,88 мм


Доступні типи покриття: Поліестер глянцекий, Alucynk

Під замовлення – можливе нанесення на внутрішню поверхню антиконденсатного покриття Dripstop.

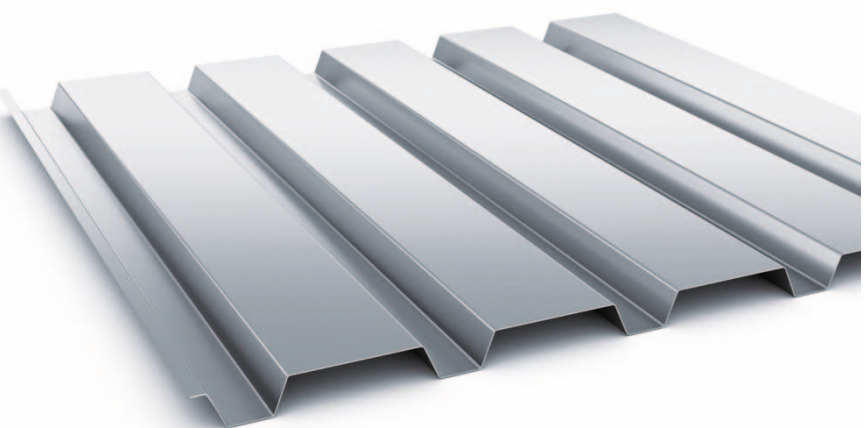

TRB-35/1035


ПРОФІЛЬ РЕВЕРСИВНИЙ, ПОКРІВЕЛЬНО-ФАСАДНИЙ - ПРОФНАСТИЛ

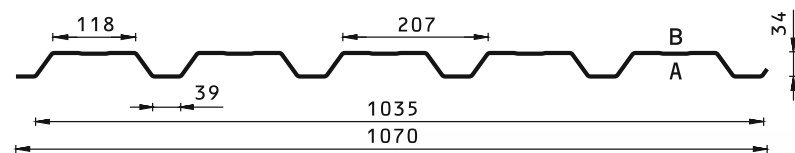

Загальна ширина: 1070 мм
Корисна ширина: 1035 мм
Довжина листа: 500-12000 мм
Загальна висота: 34 мм
Товщина сталі (січення): 0,5-0,88 мм


Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT, Поліестер глянцевий, Ultramat, Alucynk та на індивідуальне замовлення в покриттях: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Під замовлення – можливе нанесення на внутрішню поверхню антиконденсаційного покриття Dripstop.

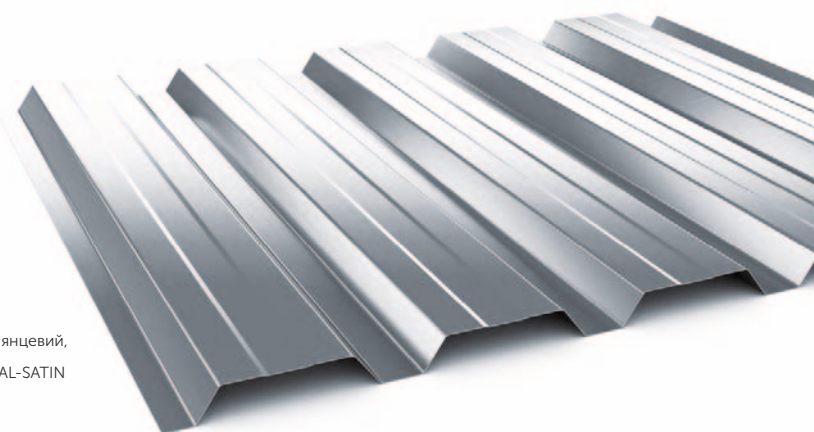

TRB-35/1050


ПРОФІЛЬ РЕВЕРСИВНИЙ, ПОКРІВЕЛЬНО-ФАСАДНИЙ - ПРОФНАСТИЛ



Загальна ширина: 1080 мм
Корисна ширина: 1050 мм
Довжина листа: 500-12000 мм
Загальна висота: 34 мм
Товщина сталі (січення): 0,5-0,88 мм


Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT, Поліестер глянцевий, Ultramat, Alucynk та на індивідуальне замовлення в покриттях: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Під замовлення – можливе нанесення захисної плівки на лицьову поверхню. Може бути покритий антиконденсатним покриттям Dripstop.

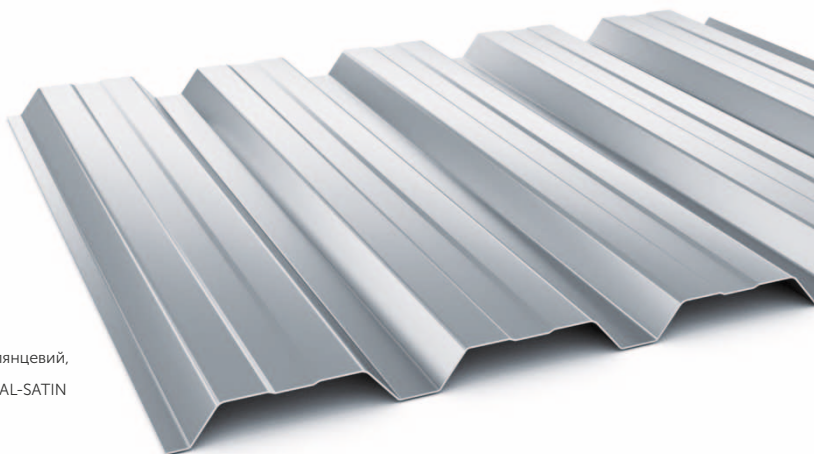

TRB-45/900


ПРОФІЛЬ ПОКРІВЕЛЬНИЙ [А], ФАСАДНИЙ [В] З ДРЕНАЖНОЮ КАНАВКОЮ

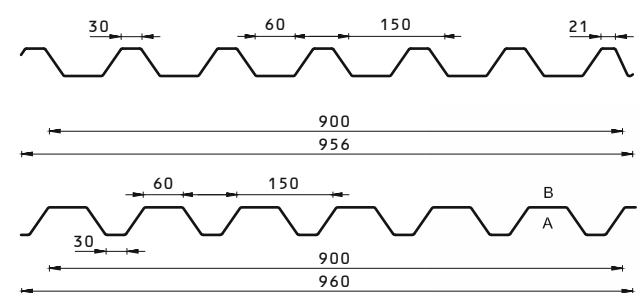

Загальна ширина: 960 мм
Корисна ширина: 900 мм
Довжина листа: 500-12000 мм
Загальна висота: 43 мм
Товщина сталі (січення): 0,5-0,88 мм


Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT, Поліестер глянцевий, Ultramat, Alucynk та на індивідуальне замовлення в покриттях: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Під замовлення – можливе нанесення на внутрішню поверхню антиконденсаційного покриття Dripstop.

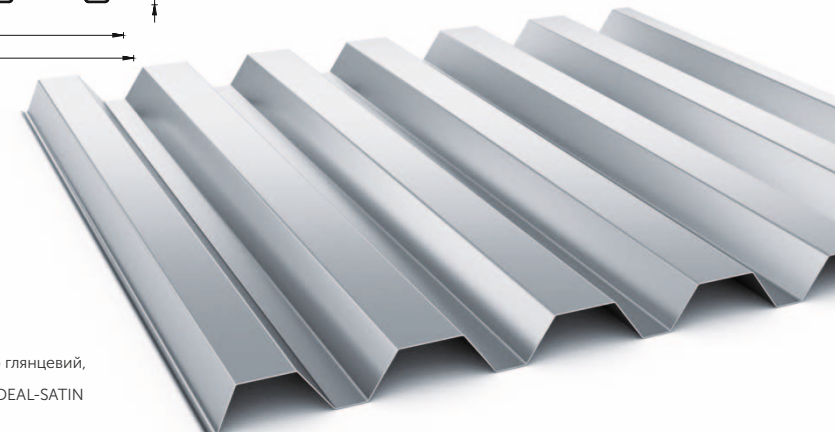

TRB-50/1040


ПРОФІЛЬ РЕВЕРСИВНИЙ, ПОКРІВЕЛЬНО-ФАСАДНИЙ - ПРОФНАСТИЛ



Загальна ширина: 1074 мм
Корисна ширина: 1040 мм
Довжина листа: 500-12000 мм
Загальна висота: 50 мм
Товщина сталі (січення): 0,5-1,0 мм


Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT, Поліестер глянцевий, Ultramat, Alucynk та на індивідуальне замовлення в покриттях: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Під замовлення – можливе нанесення на внутрішню поверхню антиконденсаційного покриття Dripstop.

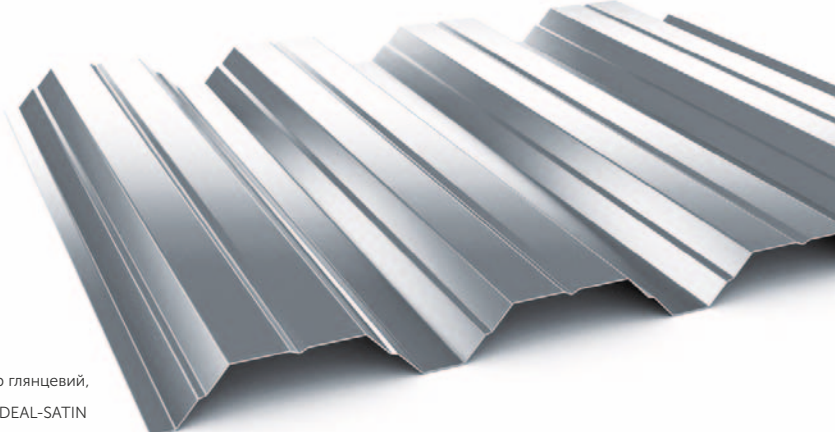


TRB-55K/854

ПРОФІЛЬ РЕВЕРСИВНИЙ,
ПОКРІВЕЛЬНО-ФАСАДНИЙ - ПРОФНАСТИЛ



Загальна ширина: 900 мм
Корисна ширина: 854 мм
Довжина листа: 500-12000 мм
Загальна висота: 55 мм
Товщина сталі (січення): 0,5-1,0 мм

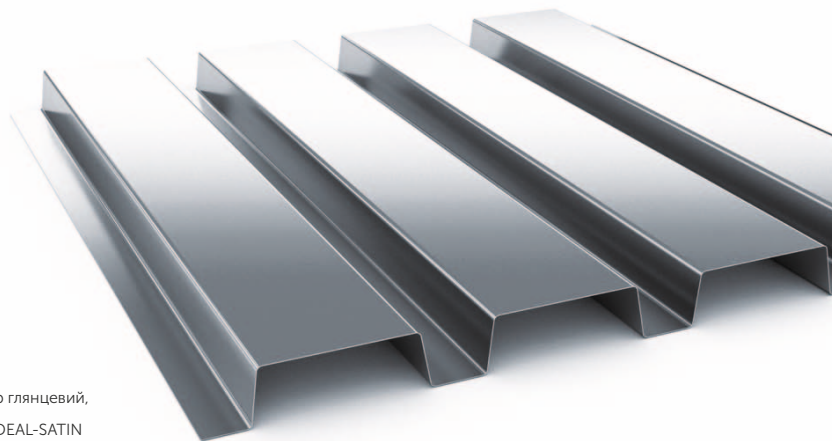


Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT, Поліестер глянцекий,
Ultramat, Alucynk та на індивідуальне замовлення в покриттях: IDEAL-SATIN
GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt


Під замовлення – можливе нанесення на внутрішню поверхню
антиконденсаційного покриття Dripstop.

TRB-60/944

ПРОФІЛЬ РЕВЕРСИВНИЙ,
ПОКРІВЕЛЬНО-ФАСАДНИЙ - ПРОФНАСТИЛ

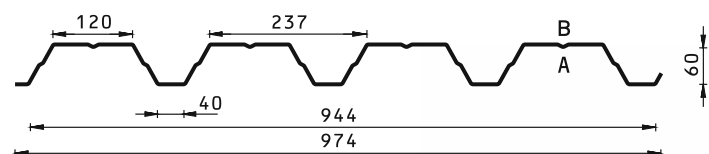

Загальна ширина: 974 мм
Корисна ширина: 944 мм
Довжина листа: 500-12000 мм
Загальна висота: 60 мм
Товщина сталі (січення): 0,5-1,0 мм

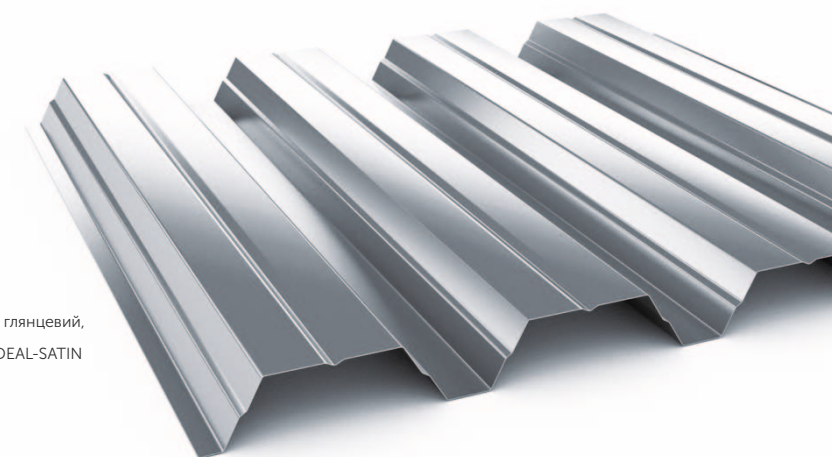


Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT, Поліестер глянцекий,
Ultramat, Alucynk та на індивідуальне замовлення в покриттях: IDEAL-SATIN
GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Під замовлення – можливе нанесення на внутрішню поверхню
антиконденсаційного покриття Dripstop.

FB-18/1100

ПРОФІЛЬ ХВИЛЯСТИЙ - ФАСАДНИЙ



Загальна ширина: 1138 мм
Корисна ширина: 1100 мм
Довжина листа: 500-6000 мм
Загальна висота: 18 мм
Товщина сталі (січення): 0,5-0,7 мм




Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT, Поліестер глянцекий,
Ultramat, Alucynk та на індивідуальне замовлення в покриттях:
IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt


Можливість пакування в плівку.

FEB-50/930

ПРОФІЛЬ ХВИЛЯСТИЙ - ФАСАДНИЙ




Загальна ширина: 1032 мм
Корисна ширина: 930 мм
Довжина листа: 500-12000 мм
Загальна висота: 50 мм
Товщина сталі (січення): 0,7 мм

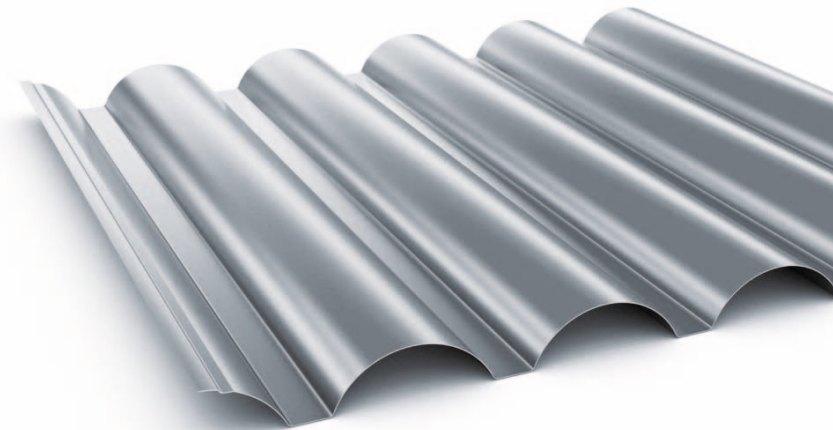

Доступні типи покриття: Поліестер глянцекий, Alucynk

Можливість пакування в плівку.


PEG-1/270 (280) ПАНЕЛЬ ФАСАДНА, ОБЛИЦЮВАЛЬНА

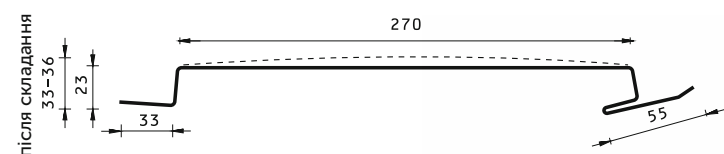


Загальна ширина: 335 мм
Корисна ширина: 270/280 мм
Довжина листа: 900-6000 мм
Загальна висота: 23/33-36 мм
Товщина сталі (січення): 0,7-1,0 мм

Доступні типи покриття: Поліестер глянцеий, Alucynk

Можливе виготовлення інших розмірів під індивідуальне замовлення.

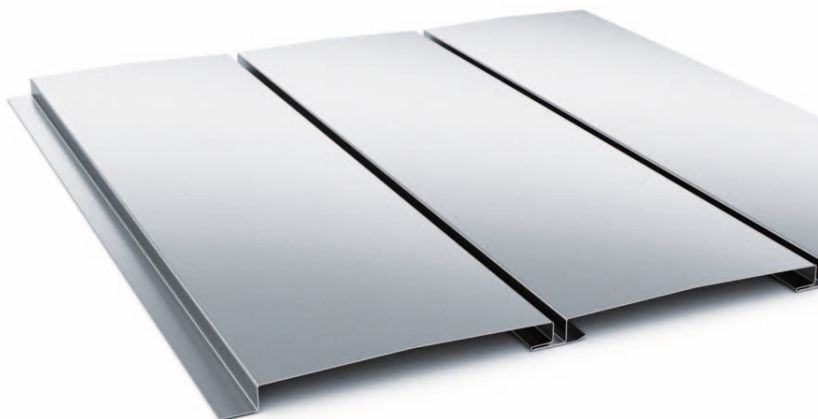


PEG-2/215 ПАНЕЛЬ ФАСАДНА, ОБЛИЦЮВАЛЬНА




Загальна ширина: 255 мм
Корисна ширина: 215 мм
Довжина листа: 900-6000 мм
Загальна висота: 30 мм
Товщина сталі (січення): 0,7-1,0 мм

Доступні типи покриття: Поліестер глянцеий, Alucynk

Можливе виготовлення інших розмірів під індивідуальне замовлення.

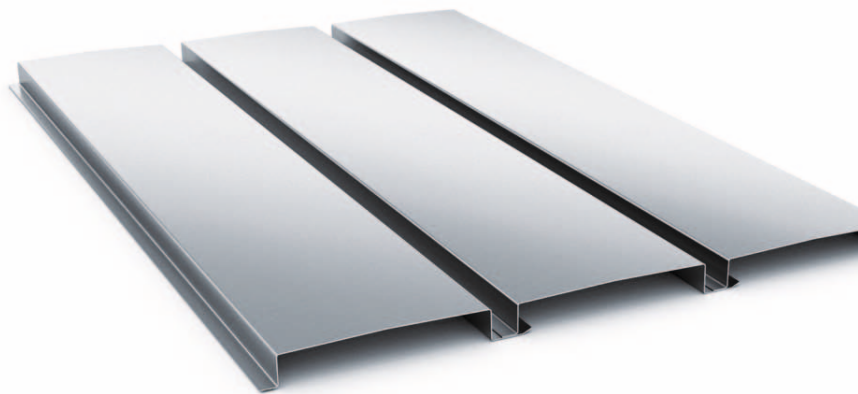

PEG-3/215, 3/320 ПАНЕЛЬ ФАСАДНА, ОБЛИЦЮВАЛЬНА

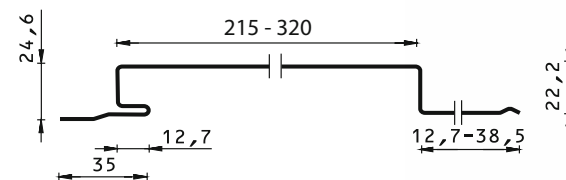


Загальна ширина: 255/360 мм
Корисна ширина: 215/320 мм
Довжина листа: 900-6000 мм
Загальна висота: 25 мм
Товщина сталі (січення): 0,5-0,8 мм

Доступні типи покриття: X-Matt GreenCoat Crown BT,

Поліестер глянцеий, Ultramat, Alucynk та на індивідуальне замовлення в покриттях: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt

Можливе виготовлення інших розмірів під індивідуальне замовлення.

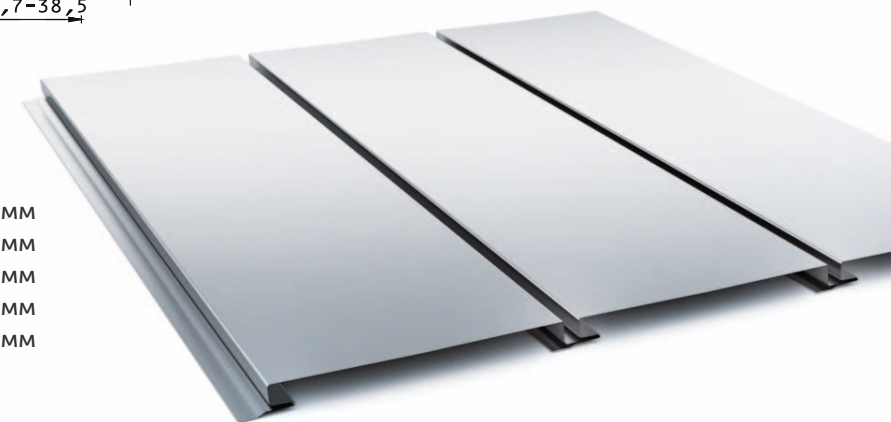


Коньок для профнастилу GTR

Загальна довжина: 2015 мм
Ефективна довжина: 1915 мм


Тип С профіль

Висота: 100-400 мм
Товщина сталі (січення): 1,25-3,00 мм
Ширина полиць: B1, B2 (серії Budmat або індивідуальні домовленості)
Покриття, цинкування: Zn 275 г/м²,
Вид сталі: S350GD, S390GD
Покриття, Magnelis®, (товщина): ZM120 -120 г/м² (10µm/кожну сторону),
ZM175 -175г/м² (14µm/кожну сторону),
ZM310 -310 г/м² (25µm/кожну сторону),
ZM430 -430 г/м² (35µm/кожну сторону)
Вид сталі: S320, S350, S390

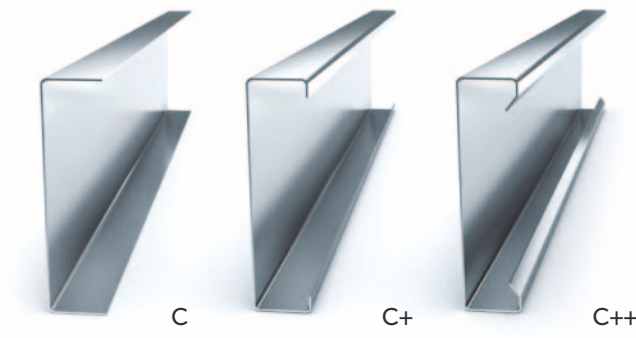


Тип Z профіль

Висота: 100-400 мм
Товщина сталі (січення): 1,25-3,00 мм
Ширина полиць: B1, B2 (серії Budmat або індивідуальні домовленості)
Покриття, цинкування: Zn 275 г/м²,
Вид сталі: S350GD, S390GD
Покриття, Magnelis®, (товщина): ZM120 -120 г/м² (10µm/кожну сторону),
ZM175 -175г/м² (14µm/кожну сторону),
ZM310 -310 г/м² (25µm/кожну сторону),
ZM430 -430 г/м² (35µm/кожну сторону)
Вид сталі: S320, S350, S390

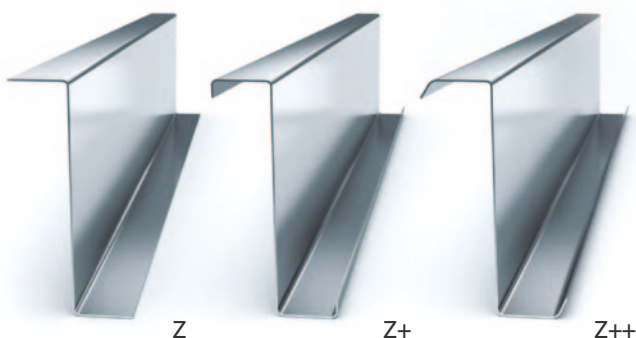


Тип S профіль

Висота: 100-400 мм
Товщина сталі (січення): 1,25-3,00 мм
Ширина полиць: B1, B2 (серії Budmat або індивідуальні домовленості)
Покриття, цинкування: Zn 275 г/м²,
Вид сталі: S350GD, S390GD
Покриття, Magnelis®, (товщина): ZM120 -120 г/м² (10µm/кожну сторону),
ZM175 -175г/м² (14µm/кожну сторону),
ZM310 -310 г/м² (25µm/кожну сторону),
ZM430 -430 г/м² (35µm/кожну сторону)
Вид сталі: S320, S350, S390

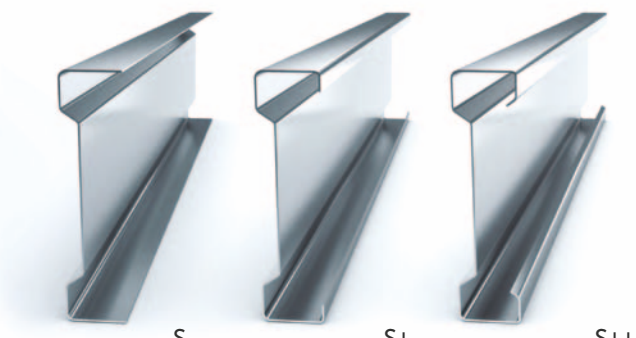


Для всіх типів холодногнутих профілів С, Z, S згідно проекту, або технічного завдання можлива підготовка заводських монтажних отворів.


OMEGA Ω СТАНДАРТНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПІДКОНСТРУКЦІЇ

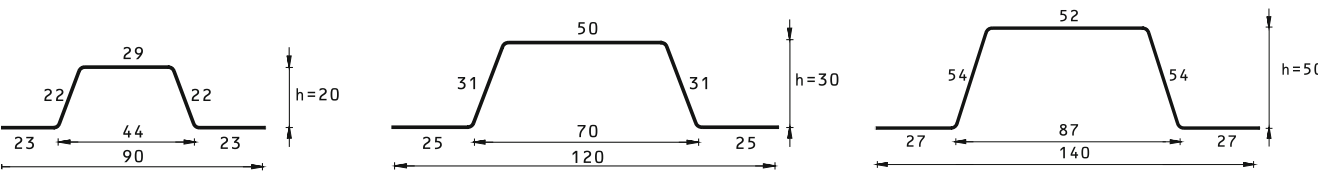

Варіант профілю: Ω20/Ω30/Ω50
Загальна ширина: 90/120/140 мм
Ширина профілю: 44/70/87 мм
Довжина профілю: 8500 мм
Висота профілю: 20/30/50 мм
Товщина сталі (січення): 0,7-1,0 мм

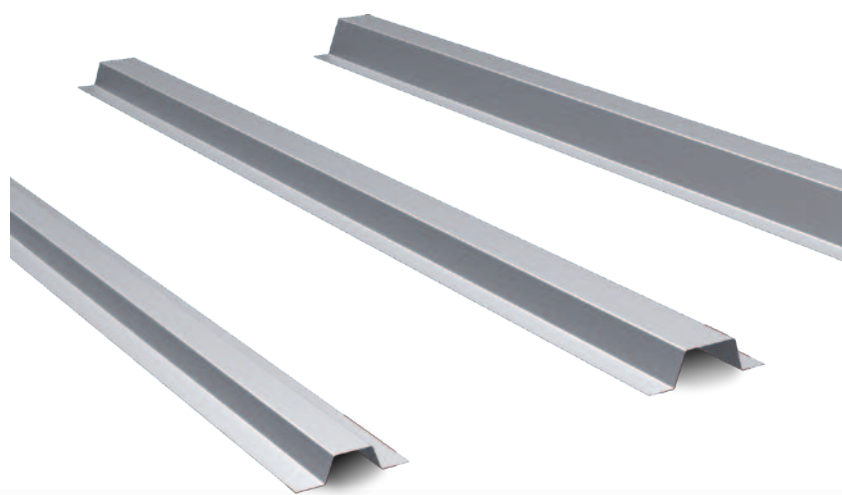

KSW-500 (600) ВНУТРІШНЯ СТИНОВА КАСЕТА

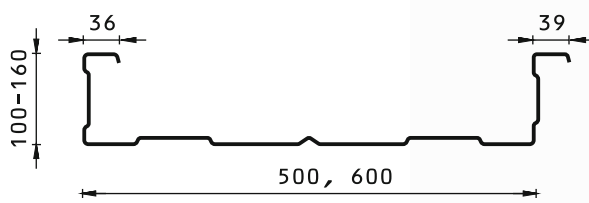

Висота: 500/600 мм
Глибина: 100-160 (со 10) мм
Довжина: 2000-12000 мм
Товщина сталі (січення): 0,75-1,25 мм

Кольори узгоджуються індивідуально.
Можливість виготовлення касети з перфорованого листа.
Касети довжиною більше 12 пог. м виготовляються на індивідуальне замовлення.





ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ



Proaqua

ДОЩ? НЕХАЙ ЙДЕ!

Budmat не чекає, поки закінчиться дощ. Для нас це можливість провести весело час - одягаємо спортивне взуття і сміливо біжимо назустріч пригодам.

Для нас то просто, бо наші домівки в безпеці. Їх захищають ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ Budmat, які забезпечують спокій і комфорт у дощові дні. Pozнайомтеся з ними.



Золота Медаль МТР BUDMA 2015
для Водостічної Системи ПВХ
Proaqua



Flamingo





Золота Медаль МТР BUDMA 2010
для Сталевої Водостічної Системи
Flamingo



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ

ПРИКЛАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ

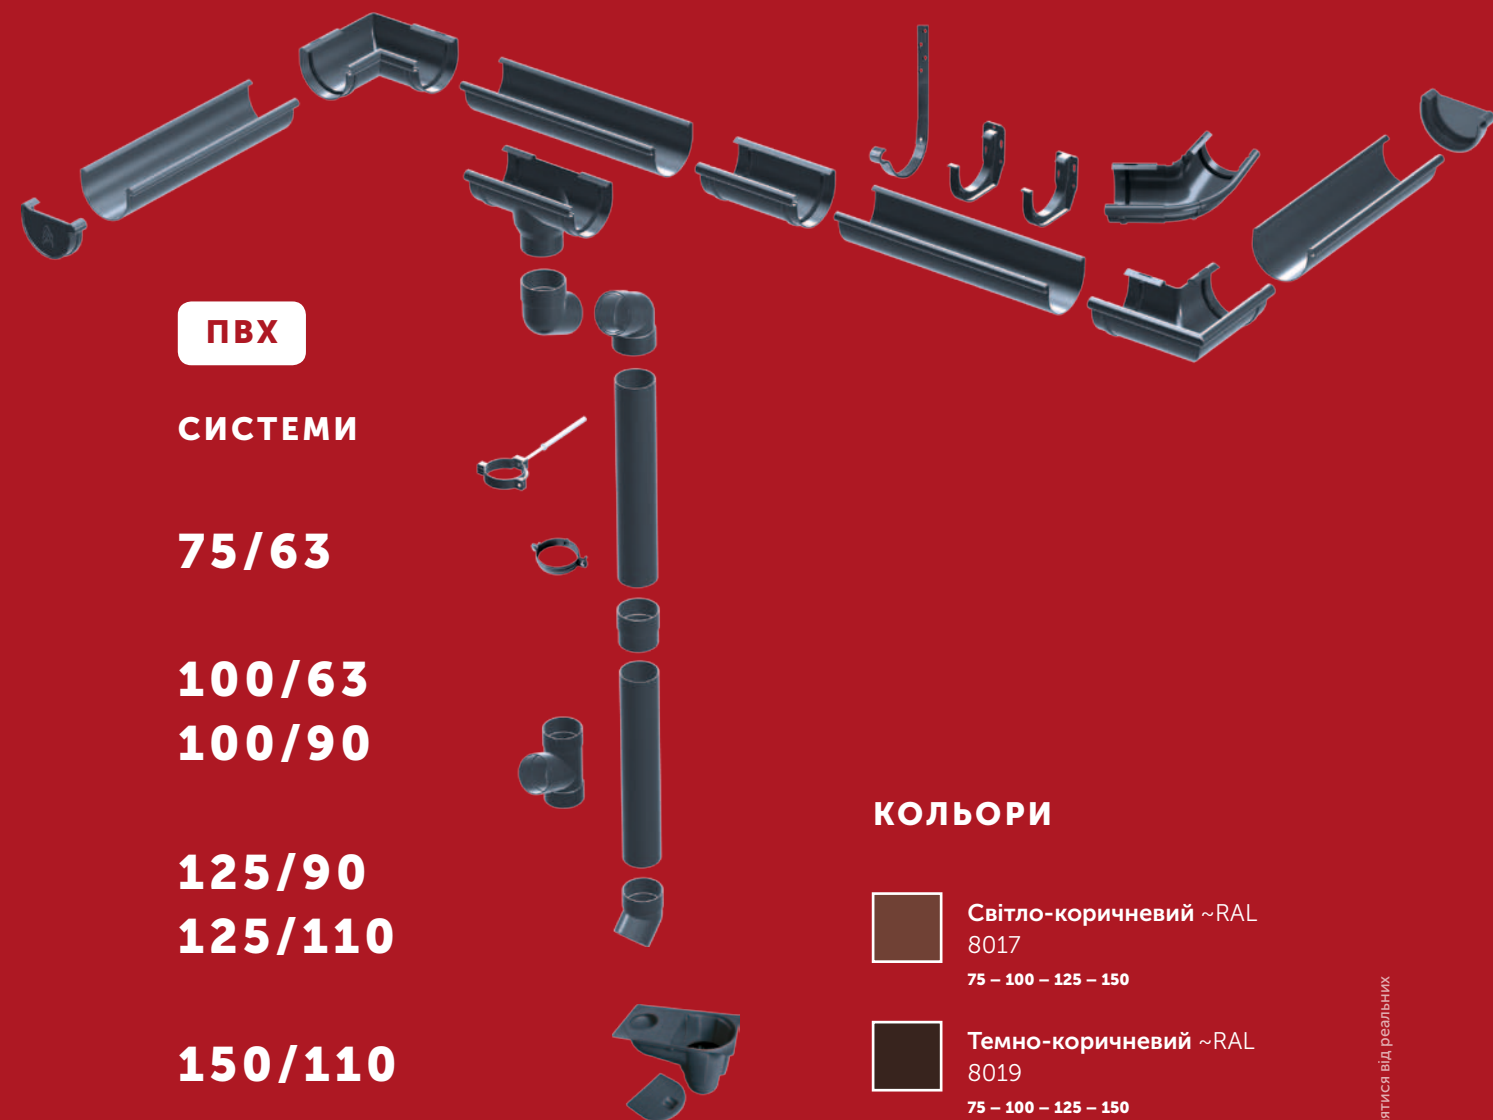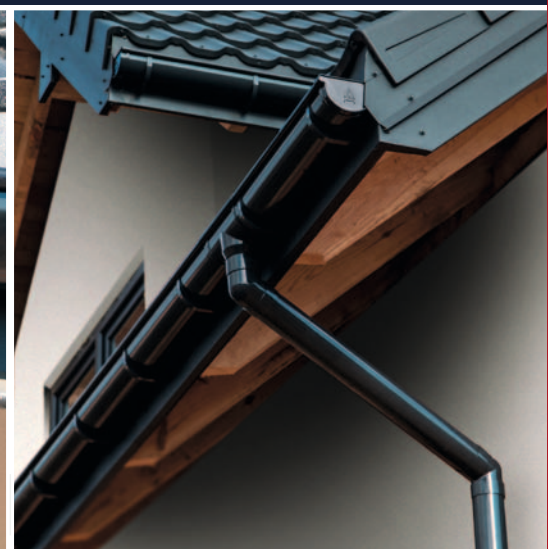

ПВХ

СИСТЕМИ

75/63

100/63

100/90

125/90

125/110


150/110

КОЛЬОРИ

-  Світло-коричневий ~RAL 8017
75 – 100 – 125 – 150
-  Темно-коричневий ~RAL 8019
75 – 100 – 125 – 150
-  Графітовий ~RAL 7016
75 – 100 – 125 – 150
-  Чорний ~RAL 9005
75 – 100 – 125 – 150
-  Цеглястий ~RAL 8004
125 – 150
-  Білий ~RAL 9010
125 – 150

20
РОКІВ
ГАРАНТІЇ


Наведені кольори є ілюстративними та можуть відрізнятися від реальних

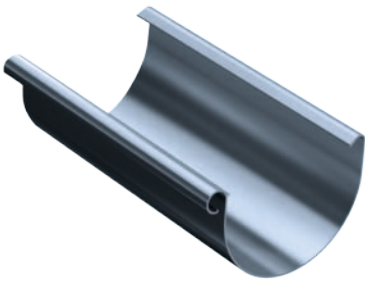


Ринва




Труба водостічна

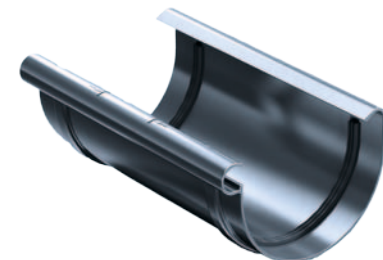


З'єднувач ринви

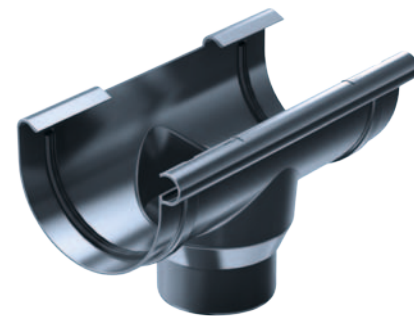

Лійка

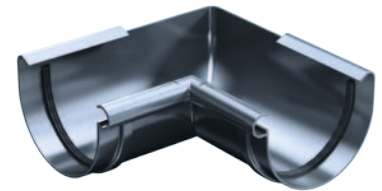

Кут внутрішній 90°
*також доступний кут 135°

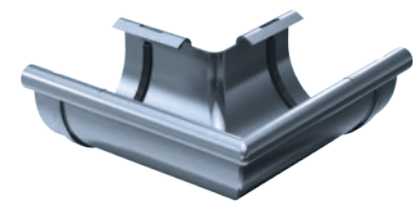

Кут зовнішній 90°
*також доступний кут 135°



Кут зовнішній регульований (120-145°)




Гак торцевий




Гак довгий (кроквяний)



Заглушка ринви з ущільнювачем та клеєна

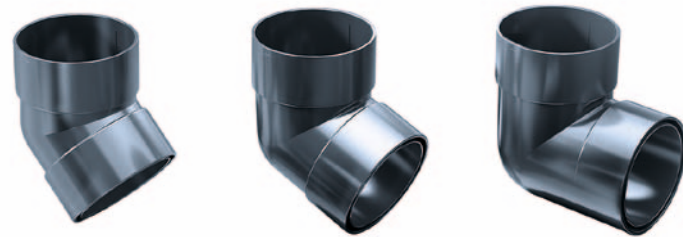

Коліно двомуфтове

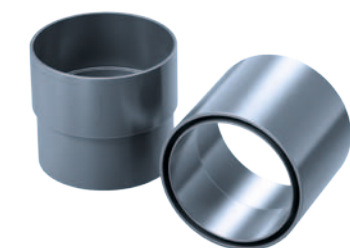

З'єднувач труби (муфта)



Коліно одномуфтове



Хомут труби ПВХ



Дюбель до хомута труби



Трійник



Хомут труби з листової сталі



Відстійник водостічної труби



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ

ПРИКЛАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ



СИСТЕМИ

125/90
125/100

135/90
135/100

150/90
150/100

КОЛЬОРИ

-  **Світло-коричневий** ~RAL 8028/8017
GreenCoat RWS 434
125 – 135 – 150
-  **Темно-коричневий** ~RAL 8019
GreenCoat RWS 387
125 – 135 – 150
-  **Графітовий** ~RAL 7011
GreenCoat RWS 087
125 – 135 – 150
-  **Антрацит** ~RAL 7016
GreenCoat RWS 036
125 – 135 – 150
-  **Чорний** ~RAL 9005
GreenCoat RWS 015
125 – 135 – 150
-  **Цеглястий** ~RAL 8004
GreenCoat RWS 742
125 – 150
-  **Срібний металік** ~RAL 9006
GreenCoat RWS 045
125 – 150
-  **Антрацит металік** ~RAL 9007
GreenCoat RWS 044
135 – 150

30
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

40
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Нові продукти
в пропозиції

Flamingo
SATIN

-  **Чорний сатин мат**
~RAL 9005
GreenCoat RWS Pro BT M015
135
-  **Світло-коричневий сатин мат**
~RAL 8028/8017
GreenCoat RWS Pro BT M434
135
-  **Графітовий сатин мат**
~RAL 7016
GreenCoat RWS Pro BT M455
135

Flamingo
MAGNELIS

для
СЕРЕДОВИЩА
C-5

10
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Magnelis® ArcelorMittal

 **Magnelis**
Натуральний темно-сірий (Ефект патинування)
125 – 135 – 150

Наведені кольори є ілюстративними та можуть відрізнятися від реальних



Ринва



Труба водостічна



З'єднувач ринви



Зливна корзина



З'єднувач труби (муфта)




Коліно 60°



З'єднувач ринви зі скобою



Лійка



Кут внутрішній 90°
*Також доступний кут 135° (без ущільнення)




Злив 60°



Хомут труби з полосової сталі



Дюбель до хомута труби

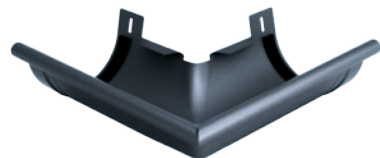

Кут зовнішній 90°
*Також доступний кут 135° (без ущільнення)



Гак торцевий



Гак довгий (кроквяний)



Трійник



Уловлювач дощової води



Кріплення хомута



Гак торцевий з полосової сталі



Заглушка ринви



Хомут труби



Відстійник водостічної труби



Фарба Герметик,



Плоскогубці покрівельні (підходять для формування замку на ринви для кріплення заглушки)

Рішення захищене правами. Продукт отримав реєстраційне свідоцтво Польського патентного бюро.

Рішення захищене правами.

Рішення захищене патентом. Продукт отримав реєстраційне свідоцтво Польського патентного бюро.



СОФІТИ ПОКРІВЕЛЬНІ ПВХ



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ

ПРИКЛАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ

СОФІТИ ПОКРІВЕЛЬНІ ПВХ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корисна ширина:

306 мм

Ефективна площа:


0,918 м²

Висота панелі:

12,2 мм



Довжина панелі:

3 м

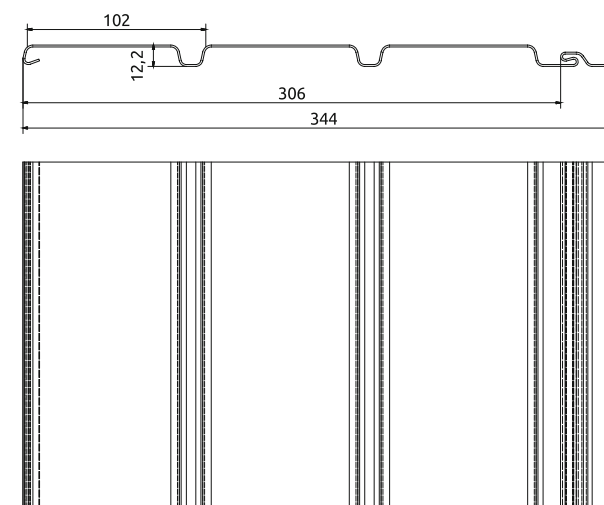

Панель суцільна (гладка)

Традиційний
—
Деревоподібний

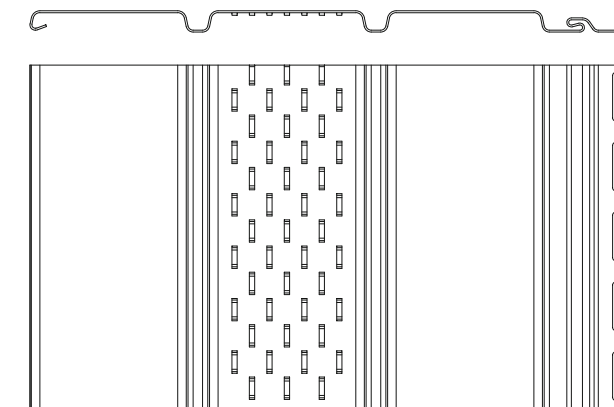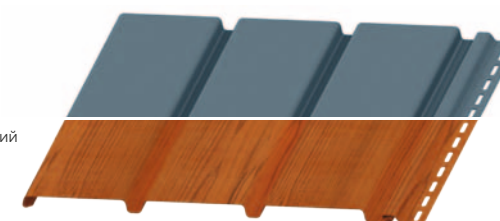

Панель вентильована (перфорована)




Планка J

Традиційна — Деревоподібний



Планка H

Традиційна — Деревоподібний



Кут внутрішній

Традиційний — Деревоподібний




Кут зовнішній

Традиційний — Деревоподібний


КОЛЬОРИ

Наведені кольори є ілюстративними та можуть відрізнятися від реальних. Можлива різниця в тонах кольору та структурі дерева між представленими фотографіями, трафаретами та оригінальними виробами




Світло-коричневий

~RAL 8017




Чорний

~RAL 9005




Горіх

Деревоподібний




Темно-коричневий

~RAL 8019




Білий

~RAL 9003



Золотий дуб

Деревоподібний



Графітовий

~RAL 7016



Winchester дуб

Деревоподібний



СОФІТИ ПОКРІВЕЛЬНІ СТАЛЕВІ



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ

ПРИКЛАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ



СОФІТИ ПОКРІВЕЛЬНІ СТАЛЕВІ





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корисна ширина: Висота панелі: Товщина сталі (січення):



506 мм **9 мм** **0,5 мм**

Ефективна площа: Довжина панелі:

1,518 м² **3 м**

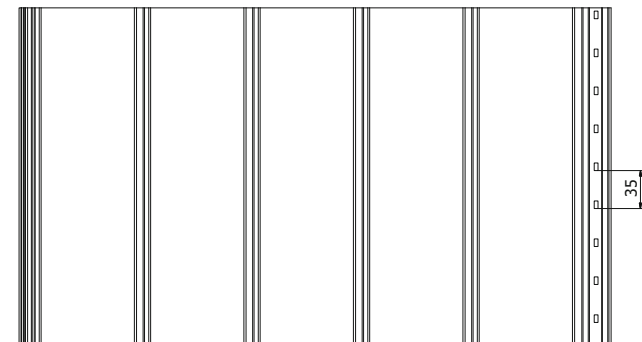



Панель суцільна (гладка)

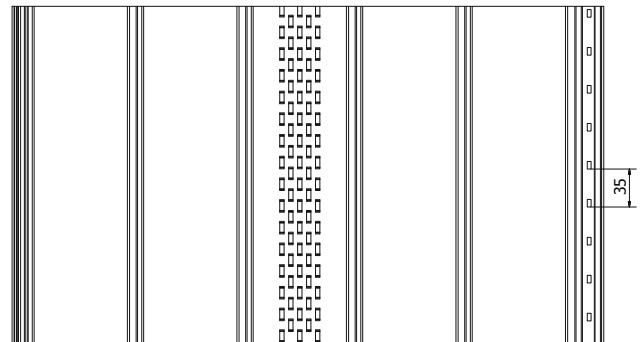

Панель вентилярована (перфорована)

Традиційний
—
Деревоподібний

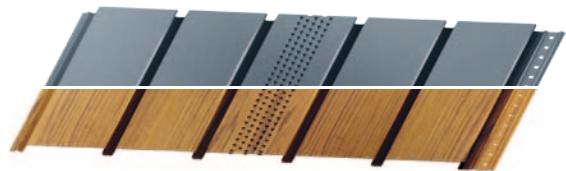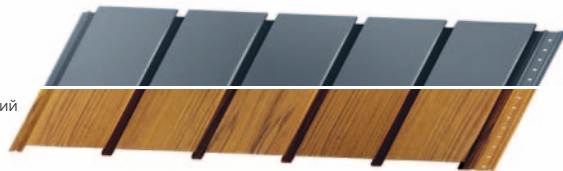

Планка J

Традиційна — Деревоподібний



Планка L

Традиційна — Деревоподібний



Продукція отримала свідоцтво про реєстрацію UPRP

КОЛЬОРИ

Наведені кольори є ілюстративними та можуть відрізнятися від реальних. Можлива різниця в тонах кольору та структурі дерева між представленими фотографіями, трафаретами та оригінальними виробами

Світло-коричневий
Poliester potysk
~RAL 8017

Світло-коричневий
Ultramat
~RAL 8017

Світло-коричневий
GreenCoat X-MATT 384

Антрацит
Poliester potysk
~RAL 7016

Графітовий
Ultramat
~RAL 7024

Графітовий
GreenCoat X-MATT 455

Античний дуб
Деревоподібний

Горіх
Деревоподібний

Золотий дуб
Деревоподібний

Дуб вибілений
Деревоподібний



ПРОФІЛІ ТА АКСЕСУАРИ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ


СТВОРЮЙТЕ СВІТ, КОТРИЙ ВАС ОТОЧУЄ



Створіть світ до свого образу.
Ви близькі до ідеального? А ваш простір?

Грайте в творця. Дозвольте оточенню пристосуватися до вас, а не навпаки.
Створіть своє місце на Землі саме так, як ви про нього мріяли. То де ви знаходитесь, впливає на те, якою людиною ви є. У продуманному оточенні ви отримуєте вітер у вітрила та мчите по життю, як катамаран по просторах океанів.
Будьте вільними.
Так само, як і ми. Ми використовуємо найкращу сировину та продумані моделі і багатий досвід. Побудуйте свій ідеальний світ разом з нами.



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ

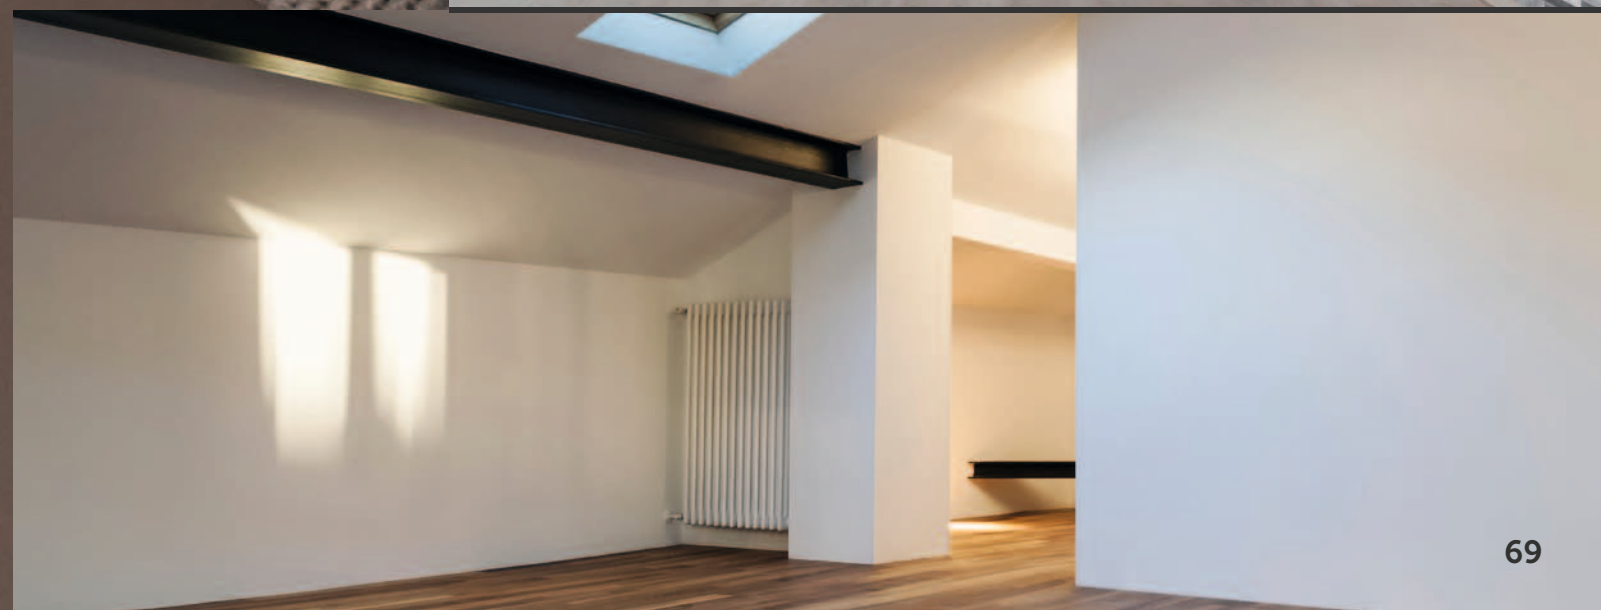


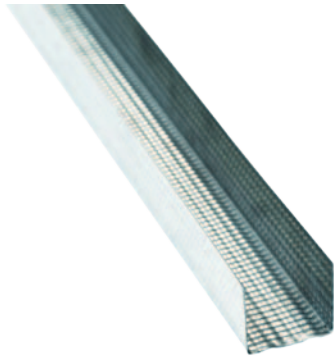
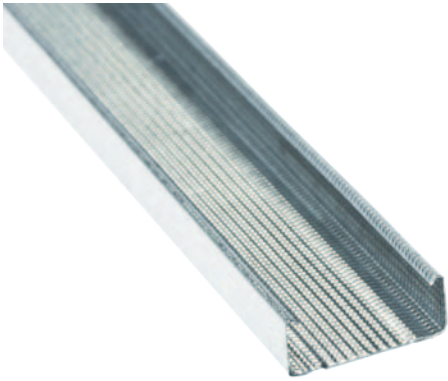


Профіль стельовий CD60

Профіль стельовий UD27

CD60 UD27 Стельові профілі						
↓ ↑	0,5 мм 0,6 мм	CD60			UD27	
		2,6м	3м	4м	3м	4м
Ширина:		60 мм			28,2 мм	
Висота::		27 мм			27 мм	
Кількість у великій упаковці:		216 шт.			192 шт.	
Кількість у малій упаковці:		12 шт.			16 шт.	

ECO UD27 Стельові профілі	
	0,5 мм
	UD27
	3м 4м
Ширина:	28,5 мм
Висота:	22 мм
Кількість у великій упаковці:	192 шт.
Кількість у малій упаковці:	16 шт.

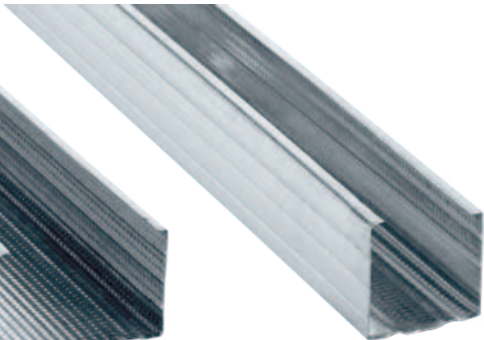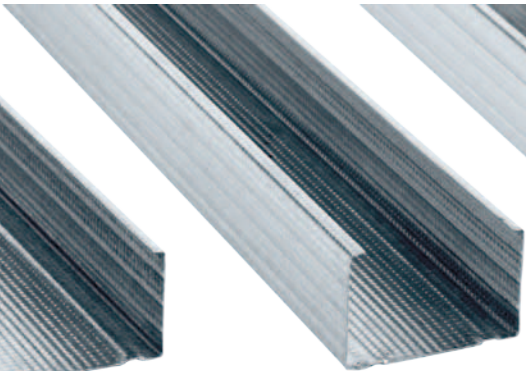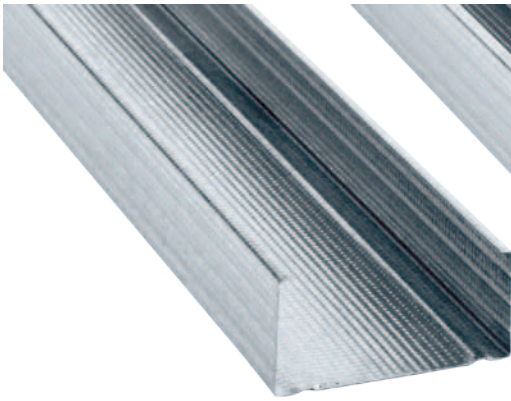




Профіль стіновий CW100

Профіль стіновий CW75

Профіль стіновий CW50

CW50 CW75 CW100 СТІНОВІ СИСТЕМИ											
	0,5 мм 0,6 мм		CW50			CW75			CW100		
			2,6м	3м	4м	2,6м	3м	4м	2,6м	3м	4м
Ширина:			48,8 мм			73,8 мм			98,8 мм		
Висота:			51/48 мм			51/48 мм			51/48 мм		
Кількість у великій упаковці:			192 шт.			128 шт.			96 шт.		
Кількість у малій упаковці:			8 шт.			8 шт.			6 шт.		

ECO											
CW50		CW75		CW100		СТІНОВІ СИСТЕМИ					
↓↑	0,5 мм		CW50			CW75			CW100		
			2,6м	3м	4м	2,6м	3м	4м	2,6м	3м	4м
Ширина:											
			48,8 мм			73,8 мм			98,8 мм		
Висота:											
			41/38 мм			41/38 мм			41/38 мм		
Кількість у великій упаковці:											
			192 шт.			128 шт.			96 шт.		
Кількість у малій упаковці:											
			8 шт.			8 шт.			6 шт.		

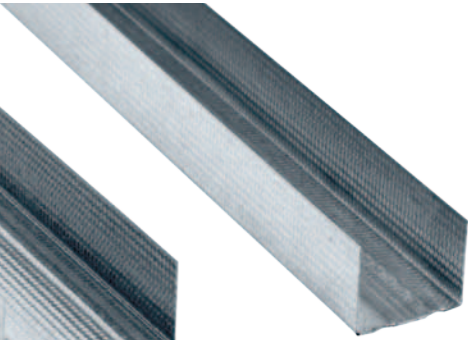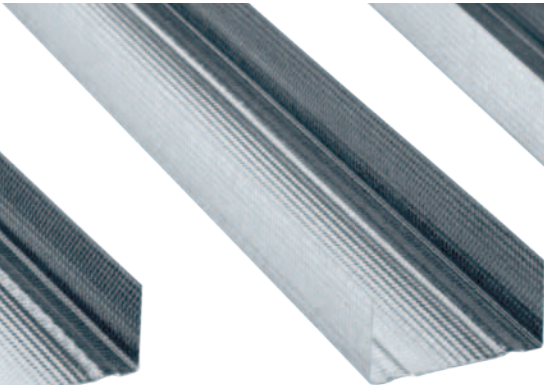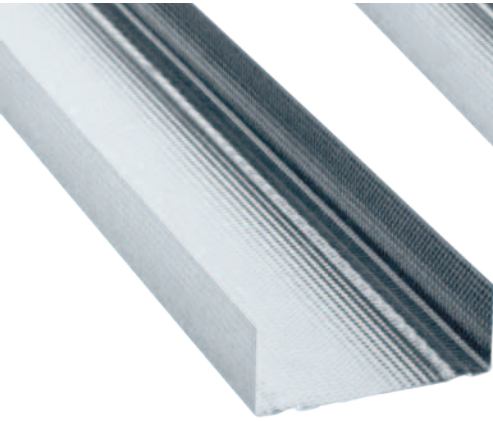


Профіль стіновий UW100

Профіль стіновий UW75

Профіль стіновий UW50

UW50		UW75		UW100		СТІНОВІ СИСТЕМИ	
	0,5 мм			UW50	UW75	UW100	
	0,6 мм			3м 4м	3м 4м	3м 4м	
Ширина:				50 мм	75 мм	100 мм	
Висота:				40 мм	40 мм	40 мм	
Кількість у великій упаковці:				192 шт.	128 шт.	96 шт.	
Кількість у малій упаковці:				8 шт.	8 шт.	6 шт.	

ECO					
UW50	UW75	UW100	СТІНОВІ СИСТЕМИ		
 0,5 мм			UW50	UW75	UW100
			3м 4м	3м 4м	3м 4м
Ширина:			50 мм	75 мм	100 мм
Висота:			28 мм	28 мм	28 мм
Кількість у великій упаковці:			192 шт.	128 шт.	96 шт.
Кількість у малій упаковці:			8 шт.	8 шт.	6 шт.

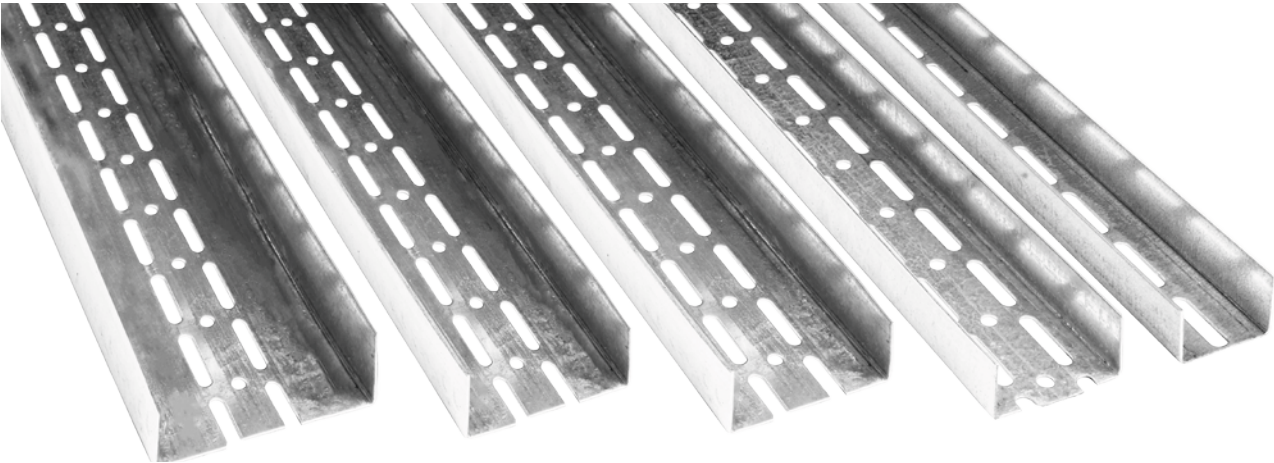

Профіль рамний UA150

Профіль рамний UA125

Профіль рамний UA100

Профіль рамний UA75

Профіль рамний UA50

UA50	UA75	UA100	UA125	UA150	рамні системи		
↓ ↑	2,0 мм		UA50	UA75	UA100	UA125	UA150
					3м 3,5м 4м		
Ширина:			48,8 мм	73,8 мм	98,8 мм	123,8мм	148,8мм
Висота:			40 мм	40 мм	40 мм	40 мм	40 мм
Кількість у великій упаковці:			144 шт.	128 шт.	96 шт.	24 шт.	24 шт.
Кількість у малій упаковці:			6 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.



Кут до профілю UA
48 штук в упаковці




Підвіс прямий універсальний
ES 75, ES 125, ES 175, ES 200,
ES 225, ES 250, ES 300
100 штук в упаковці




Підвіс поворотний з пружиною
100 штук в упаковці



Підвіс для горища
180мм 270мм
100 штук в упаковці

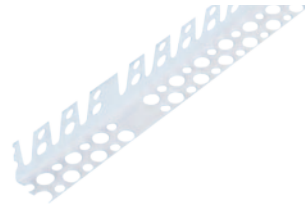


Кут арочний ПВХ
2,5м 3м
50 штук в упаковці

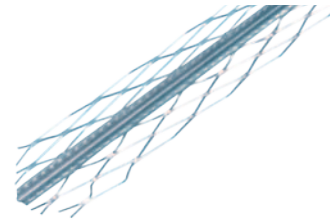

Кут для мокрої штукатурки
2,5м 3м
25 штук в упаковці




Маяк штукатурний
2,5м 3м
W-6, W-10
25 штук в упаковці

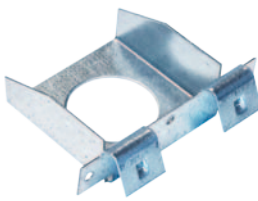


З'єднувач поперечний
60 штук в упаковці




З'єднувач дворівневий
100 штук в упаковці




З'єднувач повздовжній
50 штук в упаковці

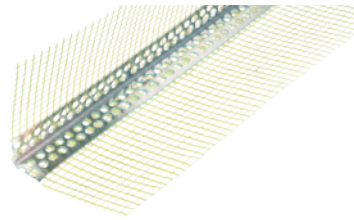


Кут алюмінієвий з сіткою
2,5м 3м
25 штук в упаковці

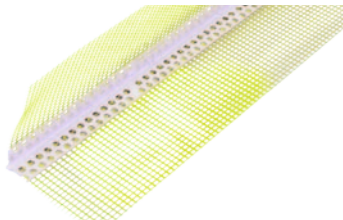


Кут ПВХ з сіткою
2,5м 3м
25 штук в упаковці

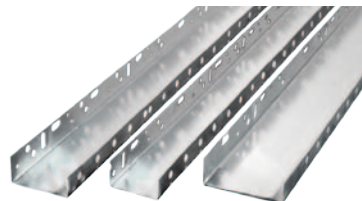

Профіль цокольний (стартовий)
2,5м
WB 53, WB 63, WB 83, WB 103,
WB 123, WB 153, WB 203

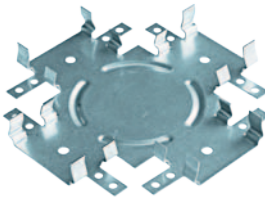


З'єднувач поперечний двосторонній – КРАБ
50 штук в упаковці




Підвіс безпосередньо до CD 60
100 штук в упаковці



Підвіс поворотний з нониусом
100 штук в упаковці

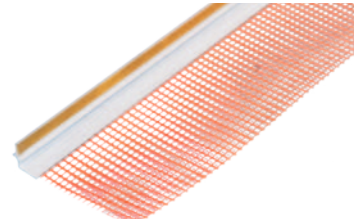

Планка дилатаційна білявіконна
25 штук в упаковці

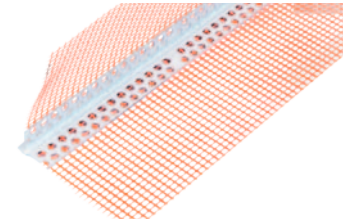

Кут ПВХ перфорований з сіткою
25 штук в упаковці



Профіль V
2,6м




Пружина до підвісу двогакового
100 штук в упаковці




Кріпильний стержень з вушком
L 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500
50 штук в упаковці



Кут алюмінієвий
2,5м 3м
50 штук в упаковці

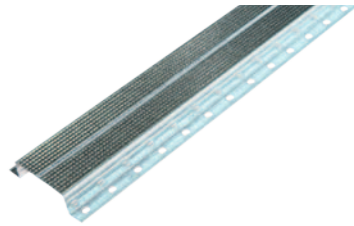


Профіль капелюховий
3м

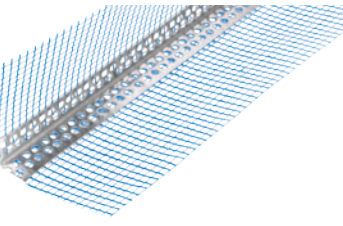


Кут з сіткою преміум
2,5м 3м
25 штук в упаковці




Кут алюмінієвий тиснений
2,5м 3м
50 штук в упаковці

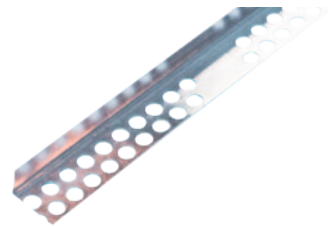

Півкут алюмінієвий
2,5м 3м
25 штук в упаковці

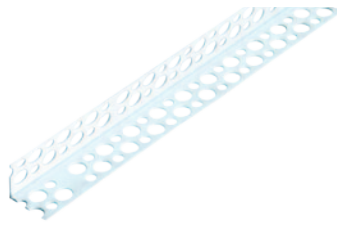

Кут ПВХ
2,5м 3м
50 штук в упаковці

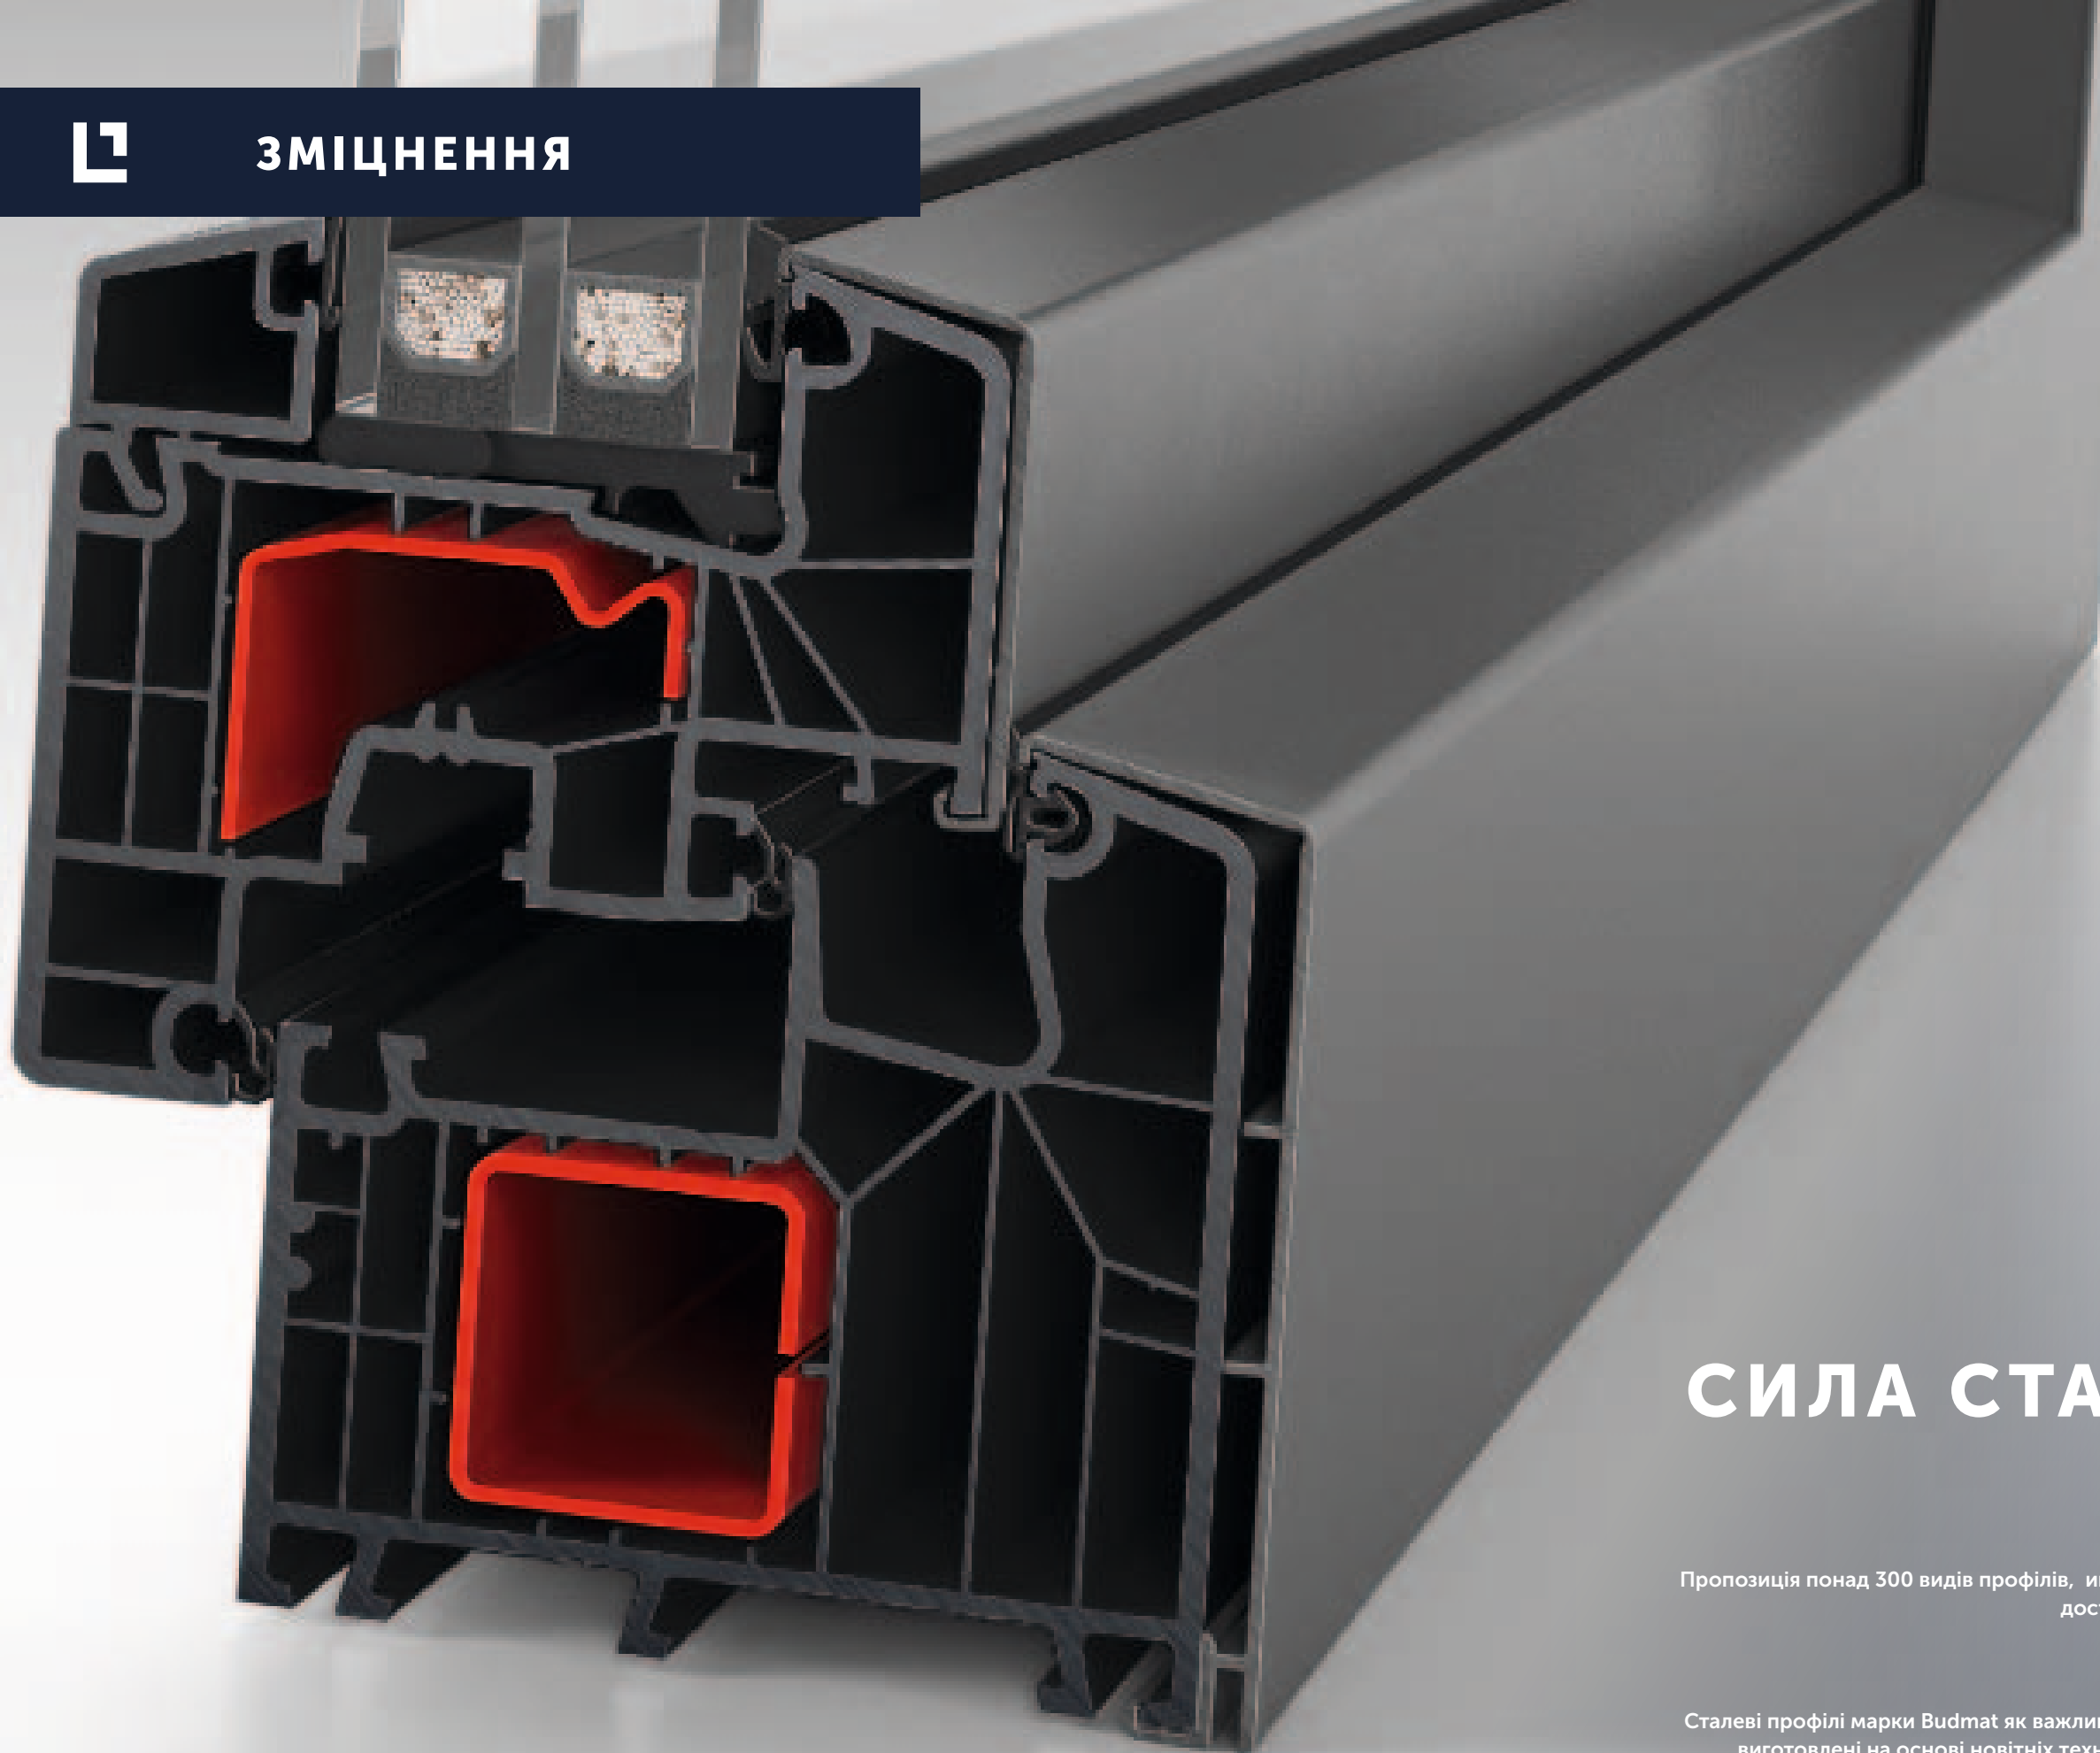

СИЛА СТАЛІ У ВІКНАХ І ДВЕРЯХ ПВХ

Пропозиція понад 300 видів профілів, виготовлених на наших заводах, використовується у всіх доступних віконних і дверних системах з ПВХ, в тому числі:
Aluplast, Brüggmann, Decco, Deceuninck, Gealan, Rehau,
Veka, Wital, SCHÜCO, Salamander, Profine

Сталеві профілі марки Budmat як важливий елемент зміцнення конструкції вікон та дверей ПВХ виготовлені на основі новітніх технологічних процесів з використанням листового металу найкращої якості оцинковані за європейськими стандартами та роцедурами. Діапазон товщин запропонованого зміцнення становить 1 - 3 мм.




Система Veka

113025	113046	113292
113001	113006	113020
113002	113281	113270
113010	113055	113271
113013	113073	
113019	113294	




Система Aluplast

229001	229026	229040	229113	249009	259020
229003	229027	229100	229114	249014	259021
229004	229028	229101	229115	259105	
229017	229029	229102	229125	259106	
229023	229030	229103	229126	259107	
229025	229034	229110	229135	259906	
229024	229037	229112	249004	259926	

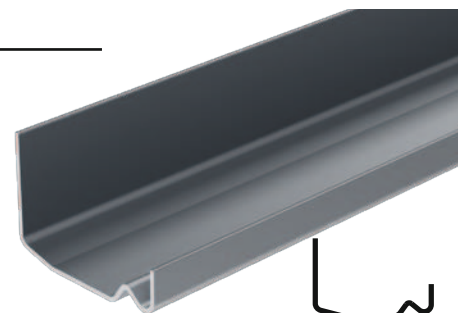


Система Decco

90-100-10	90-156-10
90-101-10	90-157-10
90-102-10	90-229-10
90-103-10	90-236-10
90-104-10	90-234-10
90-152-10	90-235-10

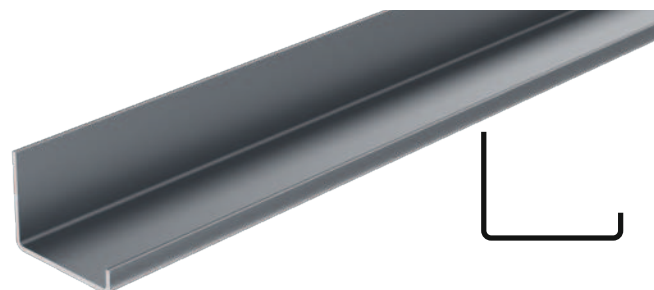

Система Gealan

2724	6708	6718	8753
3702	6709	6744	8770
3710	6711	6747	8723
3712	6712	8715	8770
6705	6713	8716	
6706	6715	8727	

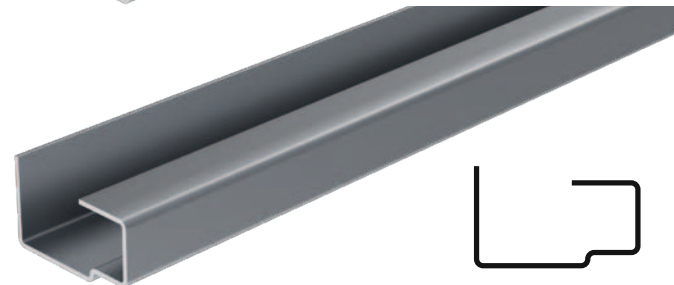

Система Profine

V303	V313	614
V306	V314	S3702
V307	200	S6040
V309	207	
V310	604	




Система Deceuninck

NA4	NA150	NAC184
NA7	NA200	NAO284
NA13	NAO184	
NA35	NAS184	
NA50	NAS284	
NA65	NAU184	
NA70	NAL184	




Система Schüco

202446	202725
202464	202623
202610	202717
202609	202719
202618	202718
201289	202752
201202	

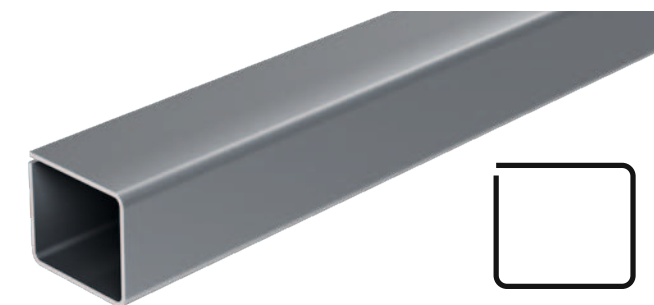


Система Rehau

245536	239583
244506	283369
244989	357540
353061	357544
244516	357552
355520	357666
237091	

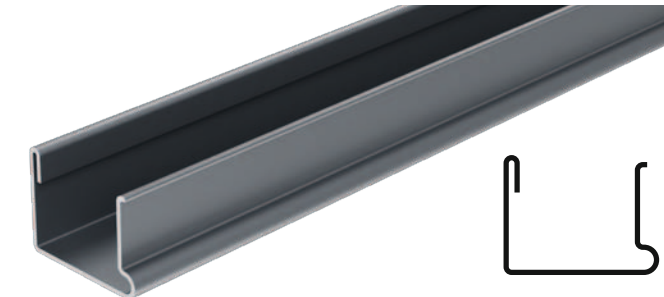


Система Salamander/Burgmann

215120	VS1200
415120	VS8050
455230	VS8320
VS1120	VS3030
VS1020	VS4020
VS3020	VS6120
VS8020	

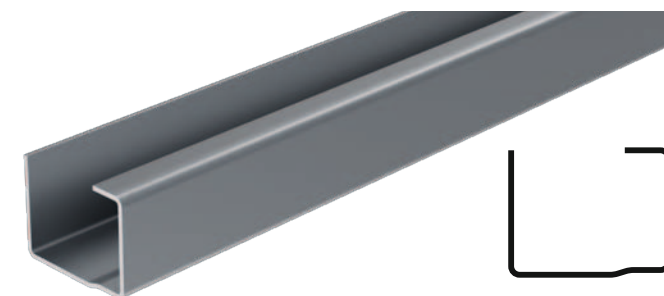


Система Wital

B3527	B3225
A3527	B2822
L3425	A3227
B3419	A3225

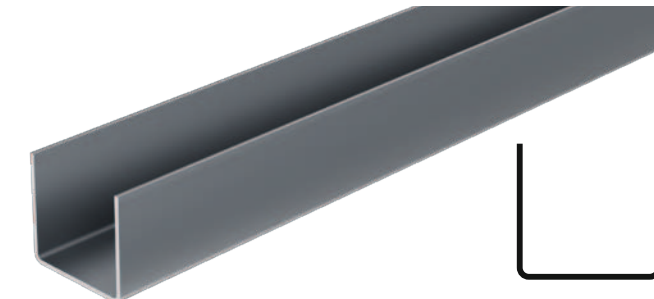

Система KBE

V303	V317
V306	200
V307	207
V309	604
V310	614
V313	S3702
V314	S6040

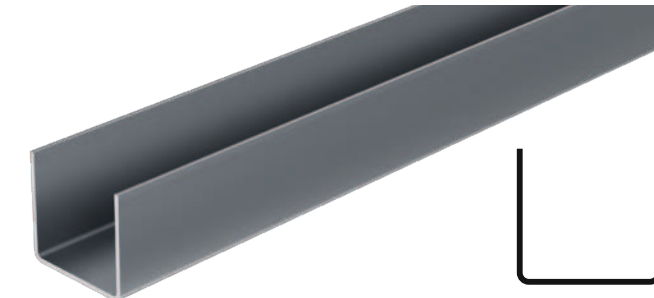

Фрезеровані профілі

60/40
50/50



Нові продукти
в пропозиції

Колекція
Variante

Чорний
~RAL 9005
Горіх під дерево

Варіант
2



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ

ПОДІЛІТЬСЯ ПРОСТОРОМ В ГАРНОМУ СТИЛІ

Огорожа є візитівкою кожного помешкання. Це не просто окреслення власного простору, а й архітектурний елемент, що справляє естетичне враження. Проста, геометрична форма сьогодні дуже популярна і власне такі рішення обирають інвестори. Металеві СИСТЕМИ ОГОРОДЖЕННЯ Budmat - це поєднання традицій і сучасності. Вони виготовлені з листової сталі найвищої якості, що дає гарантію та безпеку на роки.




УПАКОВКА З ВАШОЮ ОГОРОЖЕЮ

ГОТОВА СИСТЕМА В ОДНІЙ УПАКОВЦІ


Як єдиний виробник на ринку, ми пропонуємо готові прольоти в одній упаковці.
Завдяки оптимально продуманому і надійному виконанню усіх конструкційних елементів прольоту, а також самому упакуванню, транспортуванню і зберігання дійсно безпечні.





Версія
01
Вертикальний монтаж
12 панелей в секції

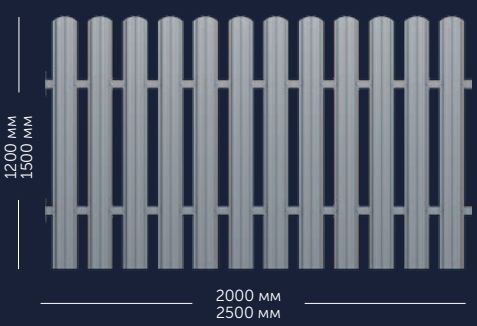

Версія
05
Вертикальний монтаж
16 панелей в секції

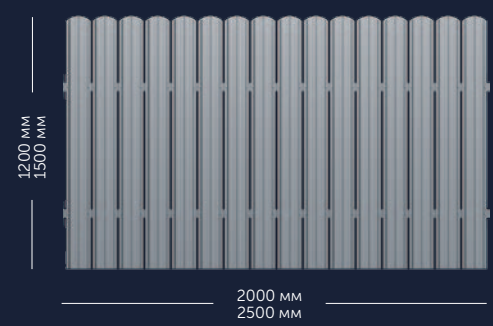

Версія
02
Горизонтальний монтаж
8 панелей в секції (1200 мм)
10 панелей в секції (1500 мм)

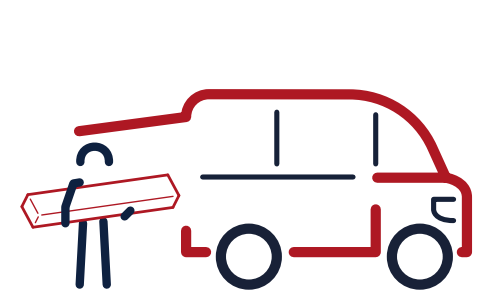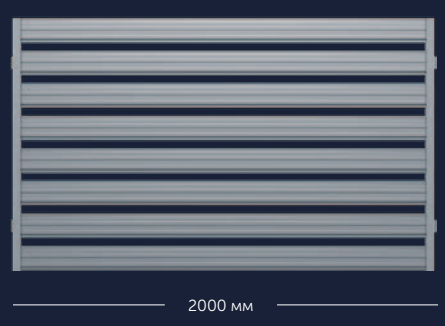

ЗБЕРІГАЙТЕ БЕЗПЕЧНО

Не витрачайте занадто багато місця для зберігання.
Ви отримаєте повні секції в упаковках, які інвестор або підрядник зможе відразу забрати власним транспортом.



Є В НАЯВНОСТІ

Повний і належним чином забезпечений матеріал, інвестор або підрядник може отримати «на місці» у найближчого дилера.
Доступність, яка виправдає очікування кожного - тепер це можливо!



САМОСТІЙНИЙ МОНТАЖ? ЧОМУ НІ!

Немає спеціалізованої команди, щоб правильно встановити секцію?
В упаковці є проста інструкція з монтажу, яка крок за кроком допоможе Вам ефективно і самостійно виконати роботу.

Sicuro

Косе закінчення Пряме закінчення




Forte

Заокруглене закінчення




Spazio

Заокруглене закінчення Пряме закінчення

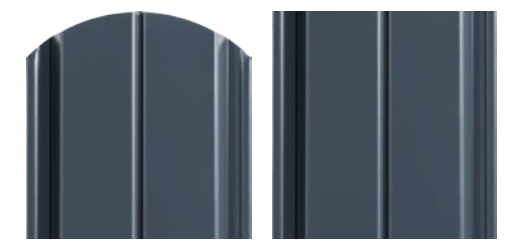

Unico

Заокруглене закінчення Пряме закінчення

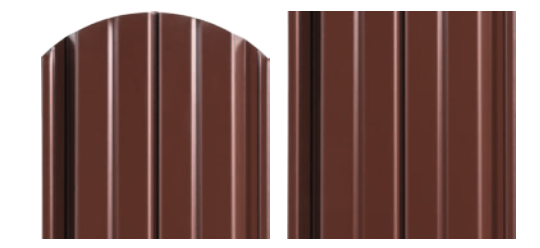

VARIANTE

необмежених можливостей.

Система огорожень **VARIANTE** - унікальна колекція, завдяки якій огороження прибудинкової території набуде елегантності та буде надзвичайним. Окрім надійного захисту надасть широкі можливості облаштування території, відповідно до потреб та вподобань. Великий вибір кольорів та індивідуальні розміри елементів системи дозволяють зробити індивідуальний підбір та поєднання варіантів огорож, так щоб вони доповнювали характер будинку і гармоніювали з оточенням. Простий елегантний дизайн огорож **VARIANTE**, ідеально підходить до будинків з різною архітектурою.

Більше того, тепер дах, водостоки, софіт та огорожа можуть бути гармонійно підібрані, завдяки унікальній можливості, довільного компонування та поєднання продуктів для будинку від одного виробника. А це означає комплексні рішення, дизайнерський підбір та гарантія кольору, текстури і якості сталі.

Колекція VARIANTE це також:

- міцна сталеві конструкція з гарантією якості сталі
- естетична обробка з невидимими заклепками і з'єднаннями
- крокова доступність в парктичній та зручній малій коробці
- можливість індивідуальних, авторських замовлень
- легкий та швидкий монтаж без шурупів і з готовими монтажними отворами

Можливі варіанти



Варіант 1



Варіант 2



Варіант 3



Варіант 4



Variante 100



Variante 150



Variante 200



Колекція
Unico
UN-02
Чорний
~RAL 9005
Поліестер глянцеви



Колекція
Spazio
SP-02
Чорний
~RAL 9005
Ultramat



Колекція
Forte
FO-05
Золотий дуб
Деревоподібний



Стовп
60x40



MS-40
Кріплення стовпа



MZ-B1B2
Кріплення поперечини для безпрольотного монтажу



Поперечка
40x30



MZ-V
Кріплення поперечини для вертикального монтажу




MZ-H
Кріплення поперечини для горизонтального монтажу



Саморіз в кольорі
4,2x13
Світло-коричневий, антрацитовий, чорний, графітовий, білий



Заклепка в кольорі
4x6
Світло-коричневий, антрацитовий, чорний, графітовий, білий



Пластикова заглушка
на стовп 60x40
Графітовий, коричневий, чорний, зелений





Прямокутна заглушка
для поперечини 40x30
чорна




Декоративна накладка для горизонтальних прольотів
Доступна в кольорах двостороннього покриття.

Елементи кріплення доступні в трьох кольорах: Антрацит ~ RAL 7016, Світло-коричневий ~ RAL 8017, Чорний ~ RAL 9005. Інші кольори за палітрою RAL під індивідуальне замовлення.


SI-BP-02, UN-BP-02
SP-BP-02
400x150 см
2 сегменти
9 штук в сегменті
Пряме закінчення
Горизонтальна система
Також доступна вертикальна система

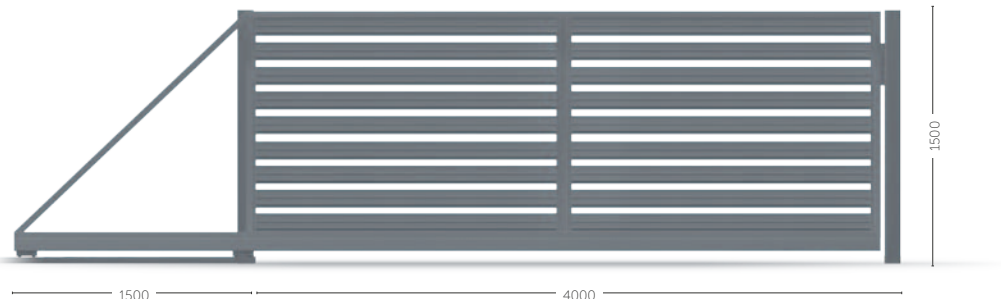


SI-F-02, SP-F-02, UN-F-02
UN-F-02
150x99 см
10 штук в сегменті
Пряме закінчення
Горизонтальна система



SI-F-01, SP-F-01
UN-F-01
150x99 см
6 штук в сегменті
Заокруглене закінчення
Вертикальна система

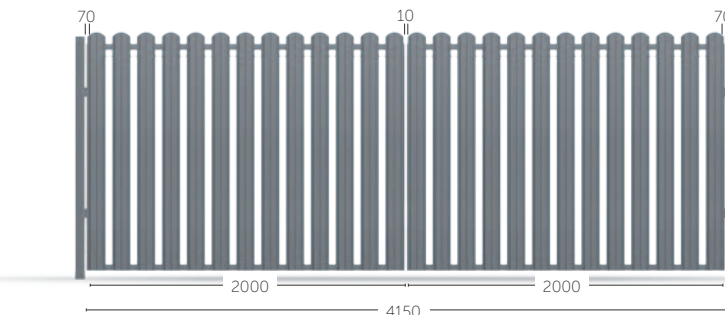


SI-BD-01, SP-BD-01
UN-BD-01
200x150 см
2 сегменти
13 штук в сегменті
Заокруглене закінчення
Вертикальна система
Також доступна горизонтальна система

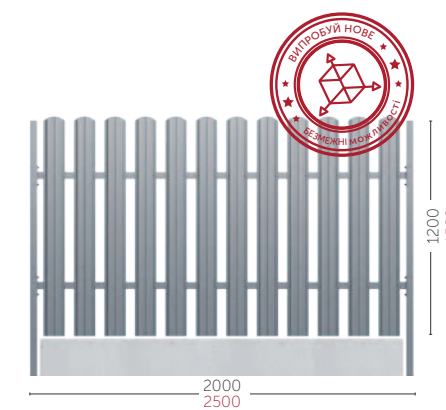


SI-01, FO-01, SP-01
UN-01
200x120, 200x150, 250x120, 250x150 см
12 штук в прольоті
Заокруглене закінчення
Вертикальна система

Версія 01 УПАКОВКА З ВАШОЮ ОГОРОЖЕЮ

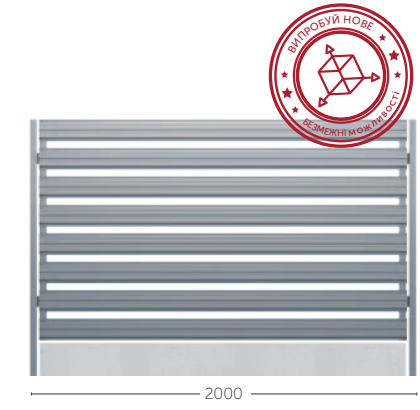

SI-02, SP-02
UN-02
200x120, 200x150
8 штук в прольоті
Пряме закінчення
Горизонтальна система

Версія 02 УПАКОВКА З ВАШОЮ ОГОРОЖЕЮ

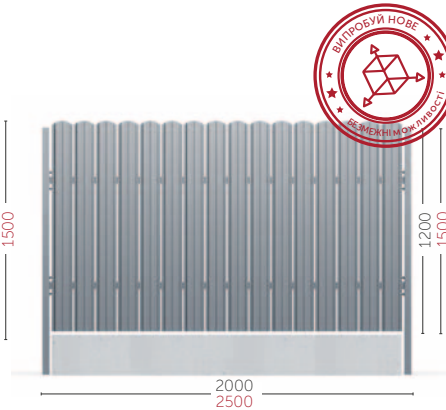

SI-05, FO-05, SP-05
UN-05
200x120, 200x150, 250x120, 250x150 см
16 штук в прольоті
Заокруглене закінчення
Вертикальна система

Версія 05 УПАКОВКА З ВАШОЮ ОГОРОЖЕЮ



SI-03, FO-03, SP-03
UN-03
200x120 см
23 штуки в прольоті
Заокруглене закінчення
Вертикальна система




SI-04, SP-04
UN-04
200x120 см
15 штук в прольоті
Пряме закінчення
Горизонтальна система




SI-07, FO-07, SP-07
UN-07
200x120 см
12 штук в прольоті
Заокруглене закінчення
Вертикальна система



SI-06, FO-06, SP-06
UN-06
200x120 см
12 штук в прольоті
Заокруглене закінчення
Вертикальна система

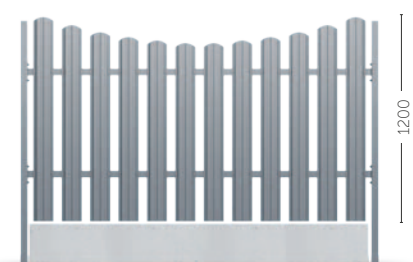

SI-08, FO-08, SP-08
UN-08
200x120 см
12 штук в прольоті
Заокруглене закінчення
Вертикальна система

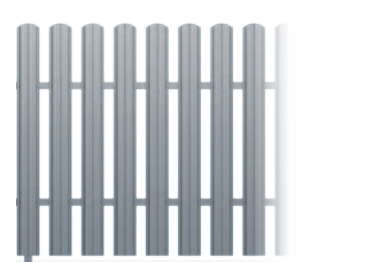

SI-09, FO-09, SP-09
UN-09
Довільна довжина
Висота: 120 см
Будь-яка довжина
Заокруглене закінчення
Вертикальна система

ТИПИ ПОКРИТТЯ

ТИПИ ПОКРИТТЯ



GREENCOAT[®]
COLORADO STEEL
by SSAB Swedish Steel



X-Matt
GreenCoat Crown BT





D-Matt



GREENCOAT[®]
COLORADO STEEL
by SSAB Swedish Steel



IDEAL-SATIN
GreenCoat Pural BT



GREENCOAT[®]
COLORADO STEEL
by SSAB Swedish Steel



IDEAL-MATT
GreenCoat Pural BT, matt





**Полиэстер
глянец**





Ultramat





Алюцинк
— 185 SPT —

до 50
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

до 30
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

до 40
РОКІВ
ГАРАНТІЇ
МОДУЛЬНІ
ДАХИ

до 30
РОКІВ
ГАРАНТІЇ
МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ
ПІД РОЗМІР


10
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

20
РОКІВ
ГАРАНТІЙ

25
РОКІВ
ГАРАНТІЙ




Гарантія повторювальності
кольору
для покриття X-Matt GreenCoat
Crown BT



Гарантія повторювальності
кольору
для покриття D-Matt

Покриття IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT та
IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT, matt
доступні під індивідуальне замовлення.
Повторюваність кольору не гарантується.

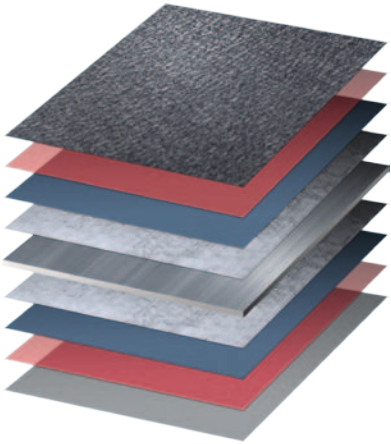

Декоративне покриття
Полімерна ґрунтовка
Пасивуючий шар
Цинкове покриття
Стальний лист
Цинкове покриття
Пасивуючий шар
Полімерна



Кожен тип покриття має захисний шар цинку, вміст якого гарантований та підтверджений Індивідуальним Сертифікатом Даху.

МОДУЛЬНІ ДАХИ ТА АКСЕСУАРИ

Х-МАТТ

GreenCoat Crown BT

до 50 років гарантії

Гарантія повторюваності кольору.

Графітовий
455 Н

Чорний
015 Н

Світло-коричневий
384 Н

Цеглястий
742 Н

доступно під замовлення

Вишневий
757 Н

доступно під замовлення

D-МАТТ

до 30 років гарантії

Гарантія повторюваності кольору.

Антрацит
~RAL 7016

Графітовий
~RAL 7024

Чорний
~RAL 9005

Світло-коричневий
~RAL 8017

Цеглястий
~RAL 8004

IDEAL-SATIN

GreenCoat Pural BT

до 40 років гарантії

Повторюваність кольору не гарантується.

доступно під замовлення

Темний антрацит
534
~RAL 7021

Чорний
015
~RAL 9005

Світло-коричневий
435
~RAL 8017

IDEAL-MATT

GreenCoat Pural BT

до 40 років гарантії

Повторюваність кольору не гарантується.

доступно під замовлення

Темний антрацит
534
~RAL 7021

Чорний
015
~RAL 9005

Світло-коричневий
435
~RAL 8017

СТАЛЕВІ ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ

Система 125/135/150

30 років гарантії

Світло-коричневий
Greencoat RWS Pro 434
~RAL 8017/8028
125-135-150

Темно-коричневий
Greencoat RWS Pro 387
~RAL 8019
125-135-150

Графітовий
Greencoat RWS Pro 087
~RAL 7011
125-135-150

Антрацит
Greencoat RWS Pro 036
~RAL 7016
125-135-150

Антрацит металік
Greencoat RWS Pro 044
~RAL 9007
135-150

Flamingo Satin Система 135

40 років гарантії

Чорний mat сатиновий
Greencoat RWS Pro BT M015
~RAL 9005
135

Коричневый mat сатиновий
Greencoat RWS Pro BT M434
~RAL 8028/8017
135

Графітовий mat сатиновий
Greencoat RWS Pro BT M455
~RAL 7016
135

Magnelis
10 років ргарантії
Натуральний темно-сірий
Ефект патинування
125-135-150

Наведені кольори є ілюстративними та можуть відрізнятися від реальних

ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ ПВХ

Система 75/100/125/150

20 років гарантії

Графітовий
~RAL 7016
75-100-125-150

Чорний
~RAL 9005
75-100-125-150

Світло-коричневий
~RAL 8017
75-100-125-150

Темно-коричневий
~RAL 8019
75-100-125-150

Цеглястий
~RAL 8004
125-150

Білий
~RAL 9010
125-150

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ПІД РОЗМІР

Х-МАТТ

GreenCoat Crown BT

30 років гарантії

Графітовий
455 Н

Чорний
015 Н

Світло-коричневий
384 Н

Цеглястий
742

Вишневий
757

ULTRAMAT

10 років гарантії

Світло-коричневий
~RAL 8017

Темно-коричневий
~RAL 8019

Чорний
~RAL 9005

Цеглястий
~RAL 8004

Графітовий
~RAL 7024

Антрацит
~RAL 7016

Зелений
~RAL 6020

Вишневий
~RAL 3009

ПОЛІЕСТЕР ГЛЯНЕЦЬ

10 років гарантії

Світло-коричневий
~RAL 8017

Темно-коричневий
~RAL 8019

Чорний
~RAL 9005

Цеглястий
~RAL 8004

Білий
~RAL 9010

Вишневий jasny
~RAL 3011

Графітовий
~RAL 7024

Антрацит
~RAL 7016

Темно-Вишневий
~RAL 3005

Вишневий
~RAL 3009

Темно-алюмінієвий
~RAL 9007

Зелений
~RAL 6020

Біло-алюмінієвий
~RAL 9006

Наведені кольори є ілюстративними та можуть відрізнятися від реальних

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ПІД РОЗМІР

IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT			
30 років гарантії Повторюваність кольору не гарантується. доступно під замовлення	Темний антрацит 534 ~RAL 7021	Чорний 015 ~RAL 9005	Світло-коричневий 435 ~RAL 8017

IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT			
30 років гарантії Повторюваність кольору не гарантується. доступно під замовлення	Темний антрацит 534 ~RAL 7021	Чорний 015 ~RAL 9005	Світло-коричневий 435 ~RAL 8017

СОФІТИ МЕТАЛЕВІ

Традиційний					
	Світло-коричневий ~RAL 8017 Poliester potysk	Антрацит ~RAL 7016 Poliester potysk	Графітовий ~RAL 7024 Ultramat	Світло-коричневий ~RAL 8017 Ultramat	Світло-коричневий Greencoat X-matt 384
					
	Графітовий Greencoat X-MATT 455				

Деревоподібний				
	Античний дуб	Горіх	Золотий дуб	Дуб вибілений

СОФІТИ ПВХ

Традиційний					
	Графітовий ~RAL 7016	Чорний ~RAL 9005	Світло-коричневий ~RAL 8017	Темно-коричневий ~RAL 8019	Білий ~RAL 9003

Деревоподібний			
	Золотий дуб	Горіх (темний дуб)	Дуб Вінчестер

Наведені кольори є ілюстративними та можуть відрізнятися від реальних

СИСТЕМИ ОГОРОДЖЕННЯ

Двостороннє покриття		
	Горіх Деревоподібний	Золотий дуб Деревоподібний

			
Чорний ~RAL 9005 Поліестер глянець	Графітовий ~RAL 7024 Поліестер глянець	Світло-коричневий ~RAL 8017 Поліестер глянець	Антрацит ~RAL 7016 Поліестер глянець
			
Чорний ~RAL 9005 Ultramat	Графітовий ~RAL 7024 Ultramat	Світло-коричневий ~RAL 8017 Ultramat	Антрацит ~RAL 7016 Ultramat

Одностороннє покриття				
	Світло-коричневий ~RAL 8017 Поліестер глянець	Антрацит ~RAL 7016 Поліестер глянець	Світло-коричневий ~RAL 8017 Ultramat	Антрацит ~RAL 7016 Ultramat

Колекція Variante			
	Горіх Деревоподібний	Золотий дуб Деревоподібний	Дуб вибілений Деревоподібний
			
Чорний ~RAL 9005 Поліестер глянець	Графітовий ~RAL 7024 Поліестер глянець	Світло-коричневий ~RAL 8017 Поліестер глянець	Антрацит ~RAL 7016 Поліестер глянець
			
Чорний ~RAL 9005 Ultramat	Графітовий ~RAL 7024 Ultramat	Світло-коричневий ~RAL 8017 Ultramat	Антрацит ~RAL 7016 Ultramat

Кольори доступні за запитом

Наведені кольори є ілюстративними та можуть відрізнятися від реальних



МОДУЛЬНІ ДАХИ



ПРОФІЛІ C, Z, S



СИСТЕМА MOD



ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ



МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ



СОФІТИ



ПОКРІВЕЛЬНІ ПАНЕЛІ



**ПРОФІЛІ ТА АКСЕСУАРИ
ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ**



**ПРОФНАСТИЛ ТА
ОЗДОБЛЕННЯ ФАСАДІВ**



СИСТЕМИ ОГОРОДЖЕННЯ



ЗМІЦНЕННЯ



Budmat Bogdan Więcek

ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, Poland

+48 502 197 197

budmat.com